

CINTAS CORDONES

CINTAS TAPIZ

ACCESORIOS

05

CINTAS  
TRANSPORTADORAS

**NOVEDAD**


# 05 • CINTAS TRANSPORTADORAS

## Cinta cordones

Construidas en acero inox AISI 304 18/10 satinado, cordones termosoldados, motor-reductor con velocidad regulable 2.5-12m/min, sistema de paro automático, pulsador emergencia al inicio y final.



DIMENSIONES (mm)	CONSUMO / TENSIÓN	REF.	PVP(€)
2000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC020	9290
2500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC025	9450
3000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC030	9600
3500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC035	9760
4000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC040	9965
4500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC045	10410
5000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC050	10625
5500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC055	10795
6000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC060	11010
6500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC065	11460
7000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC070	11690
7500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC075	11870
8000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC080	12145
8500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC085	12585
9000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC090	12910
9500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC095	13420
10000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC100	13695

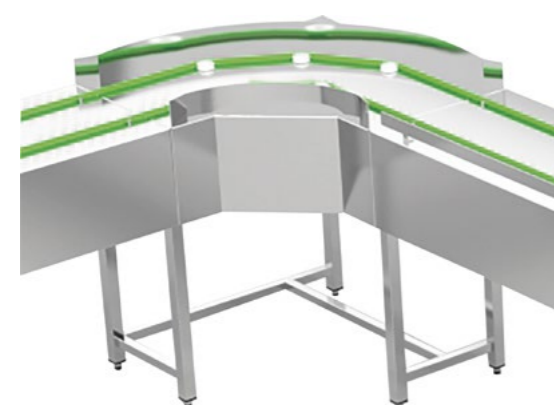

## Cinta cordones angular

Construidas en acero inox AISI 304 18/10 satinado, cordones termosoldados, motor-reductor con velocidad regulable 2.5-12m/ min, sistema de paro automático, pulsador emergencia al inicio y final.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO / TENSIÓN	REF.	PVP(€)
700x700x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC003	4265

## Encimera apoyo plegable

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x400x40mm	IDLMA005	390



# 05 • CINTAS TRANSPORTADORAS

## Cinta tapiz

Construidas en acero inox AISI 304 18/10 satinado, tapiz de poliuretano, motor-reductor con velocidad regulable 2.5/12m/min, sistema de paro automático, pulsador emergencia al inicio y final, rascador de suciedad con recipiente colector.



DIMENSIONES (mm)	CONSUMO / TENSIÓN	REF.	PVP(€)
2000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT020	10020
2500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT025	10190
3000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT030	10330
3500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT035	10450
4000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT040	10615
4500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT045	11120
5000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT050	11255
5500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT055	11495
6000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT060	11760
6500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT065	12005
7000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT070	12195
7500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT075	12685
8000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT080	12895
8500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT085	13155
9000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT090	13290
9500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT095	13420
10000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT100	13695

## Enchufe adicional

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
230 W	IDLMA001	160
400 W	IDLMA002	245



## Enchufe schuko

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
230 W	IDLMA003	150



## Pulsador emergencia

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
230 W	IDLMA004	310

