


PLACAS FRÍAS
CUBAS FRÍAS
VITRINAS REFRIGERADAS
CUBAS HELADOS
VITROCERÁMICAS
BAÑOS MARÍA
PANTALLAS

14

BUFFET

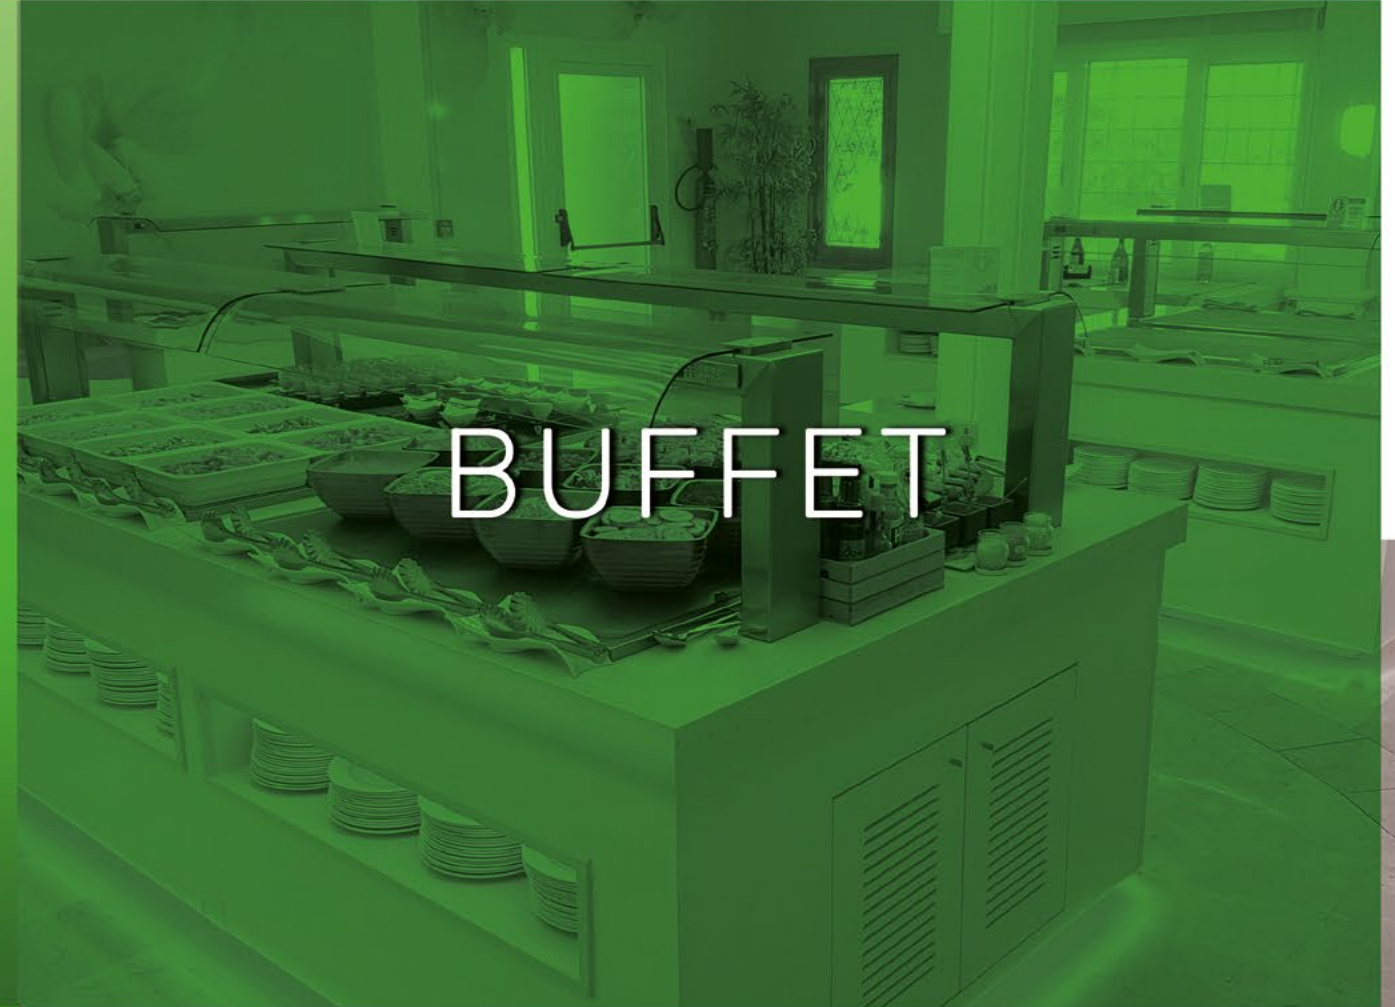

Placas buffet frías

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Placa con perfil vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. Elementos para encastrar en encimera.


Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.	PVP(€)
400x610x60- GN1/1	370x580	1/5cv	IDB09711	860
730x610x60- GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09721	925
1060x610x60- GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09731	970
1390x610x60- GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09741	1065
1720x610x60- GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09751	1230
2050x610x60- GN6/1	2030x580	1/3cv	IDB09761	1410

Placas buffet frías grupo incorporado

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Placa con perfil vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m). Temperatura de trabajo 0°C / 4°C. Elementos para encastrar en encimera.

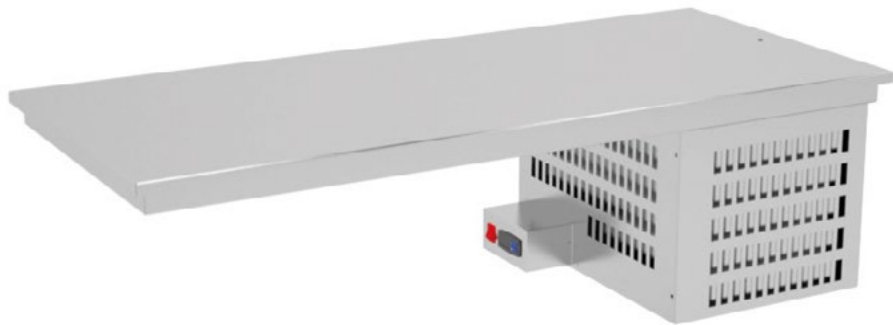

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
400x610x440- GN1/1	370x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19711	1280
730x610x440- GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19721	1355
1060x610x440- GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19731	1415
1390x610x440- GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19741	1510
1720x610x440- GN5/1	1690x580	1/4cv	660w 230v/50hz	IDB19751	1705
2050x610x440- GN6/1	2030x580	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB19761	1890

Placas buffet frías doble nivel

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Doble nivel de placa con perfil vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. Elementos para encastrar en encimera.

Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.

NOVEDAD



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.	PVP(€)
400x610x140- GN1/1	370x580	1/5cv	IDB09811	1120
730x610x140- GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09821	1185
1060x610x140- GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09831	1230
1390x610x140- GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09841	1325
1720x610x140- GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09851	1490
2050x610x140- GN6/1	2030x580	1/3cv	IDB09861	1670

NOVEDAD



Placas buffet frías doble nivel

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Doble nivel de placa con perfil vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m). Temperatura de trabajo 0°C / 4°C. Elementos para encastrar en encimera.

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
400x610x520- GN1/1	370x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19811	1540
730x610x520- GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19821	1615
1060x610x520- GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19831	1675
1390x610x520- GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19841	1770
1720x610x520- GN5/1	1690x580	1/4cv	660w 230v/50hz	IDB19851	1965
2050x610x520- GN6/1	2030x580	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB19861	2150

Cubas buffet frías

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios par: cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Elementos para encastrar en encimera.


Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.	PVP(€)
400x610x220- GN1/	370x580	1/5cv	IDB09611	990
730x610x220- GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09621	1080
1060x610x220- GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09631	1130
1390x610x220- GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09641	1225
1720x610x220- GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09651	1500
2050x610x220- GN6/1	2030x580	1/4cv	IDB09661	1695

Cubas buffet frías grupo incorporado

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx. 1m). Temperatura de trabajo 1°C / 5°C. Elementos para encastrar en encimera.

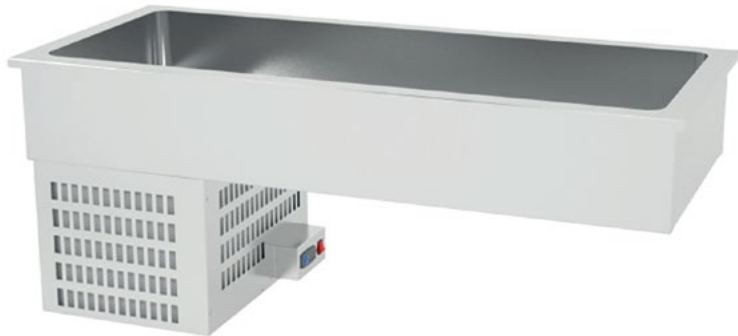

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
400x610x600- GN1/1	370x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19611	1340
730x610x600- GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19621	1430
1060x610x600- GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19631	1510
1390x610x600- GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19641	1690
1720x610x600- GN5/1	1690x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19651	1915
2050x610x600- GN6/1	2030x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19661	2195

Vitrinas buffet refrigeradas cerradas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo. Iluminación interior LED. Aisladas con poliestireno expandido. Temperatura de trabajo 5°C / 10°C. Sin base inferior, se suministran totalmente montadas en caso de compra conjunta con cubas o placas frías y comparten unidad condensadora con válvula solenoide.


Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio de las vitrinas.



DIMENSIONES (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.	PVP(€)
1060x610x760 -GN3/1	1/2cv	IDB29031	3650
1390x610x760 -GN4/1	1/2cv	IDB29041	3990

Vitrinas buffet con cuba fría ventilada

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Laterales de cristal, 3 niveles de estante regulable en cristal, iluminación LED, cortina nocturna, aisladas con poliestireno expandido. Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior desmontable, cuba y vitrina refrigeradas mediante evaporador tiro forzado en parte inferior. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m). Temperatura de trabajo 0°C / 4°C en cuba fría, 7°C / 10°C en vitrina. Elementos para encastrarse en encimera.

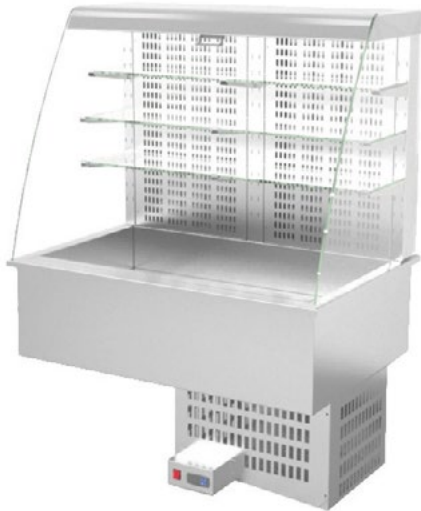

Trasera cerrada

DIMENSIONES (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
1060x700x600/1360- GN3/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29131	4805
1390x700x600/1360- GN4/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29141	5055

NOVEDAD

Trasera con puertas batientes

DIMENSIONES (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
1060x700x600/1360- GN3/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29231	5545
1390x700x600/1360- GN4/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29241	5805

Cubas buffet
helados

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Elementos para encastrar en encimera.

Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIMENSIONES (mm)	NIVELES	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.	PVP(€)
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09944	1070
815x515x490- 4+4 c.Helado	2	785x485	1/2cv	IDB09945	1035
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	1/3cv	IDB09946	910
815x515x310- 4 c.Helado	1	785x485	1/3cv	IDB09947	880



Cubas buffet
helados

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10satinado. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx. 1m). Temperatura de trabajo -18°C / -20°C. Elementos para encastrar en encimera.

NOVEDAD

DIMENSIONES (mm)	NIVELES	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
860x480x690 - 4GN 1/3	1	830x450	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB09950	1370
815x515x690- 4 c.Helado	1	785x485	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB09951	1340

Lavaporcionador
encastrable

Construido **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. cuba con cantos sanitarios. Separador interno desmontable, accesorios para carga y descarga de agua incluidos.

Lavaporcionador simple

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	REF.	PVP(€)
270x120x110	254x104	IDB20001	100

NOVEDAD

Lavaporcionador grifo bola + sifón

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	REF.	PVP(€)
270x120x310	254x104	IDB20002	165

NOVEDAD

Carcasa termostato
para acople a pantallas


Construida **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Preparadas para fijación a panatallas buffet

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE TERMOSTATO (mm)	REF.	PVP(€)
120x100x40	74x30	IDB20003	70

NOVEDAD



Termostato no incluido

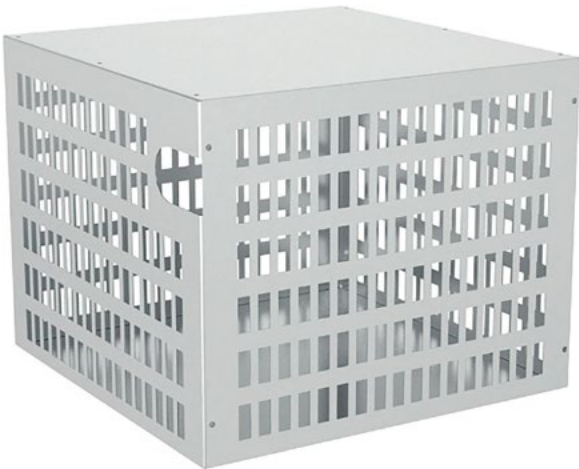

Caja ventilada para
unidad condensadora

Construida **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente perforada para una correcta ventilación, laterales y techo desmontables.

Preparada para incorporar y proteger unidades condensadoras de cubas y placas frías con motor remoto.

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
500x500x400	IDB05050	365

14 • BUFFET

Placas buffet
calientes vitrocerámicas


Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
cristal superior templado color negro, Aisladas con fibra de vidrio. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°.
Elementos para encastrar en encimera.



Marco perimetral acero inox

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
400x610x100- GN1/1	370x580	450w 230v/50-60hz	IDB09511	1185
730x610x100-GN2/1	700x580	900w 230v/50-60hz	IDB09521	1310
1060x610x100-GN3/1	1030x580	1350w 230v/50-60hz	IDB09531	1525
1390x610x100-GN4/1	1360x580	1800w 230v/50-60hz	IDB09541	1775
1720x610x100-GN5/1	1690x580	2250w 230v/50-60hz	IDB09551	2015
2050x610x100-GN6/1	2030x580	2700w 230v/50-60hz	IDB09561	2250

NOVEDAD

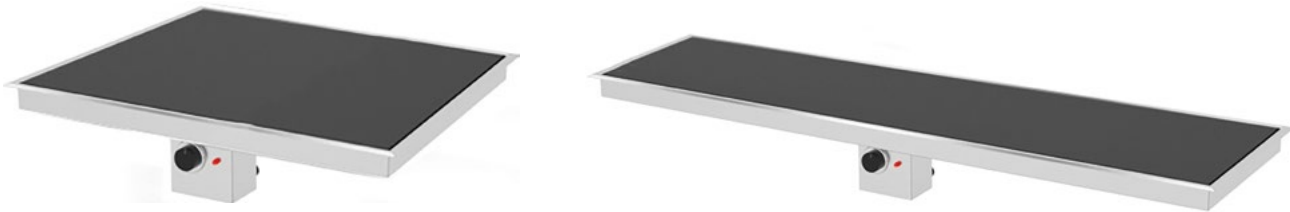

Marco perimetral acero inox

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
500x500x100	370x270	800w 230v/50-60hz	IDB09211	950
730x350x100	700x320	800w 230v/50-60hz	IDB09221	1050
1060x350x100	1030x320	900w 230v/50-60hz	IDB09231	1230
1390x350x100	1360x320	1350w 230v/50-60hz	IDB09241	1430
1720x350x100	1690x320	1600w 230v/50-60hz	IDB09251	1620
2050x350x100	2030x320	3200w 230v/50-60hz	IDB09261	1800

14 • BUFFET

Placas buffet
calientes vitrocerámicas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Cristal superior templado color negro, Aisladas con fibra de vidrio. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°.
Elementos para encastrar en encimera.


NOVEDAD



Sin marco perimetral acero inox

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
355x565x100- GN1/1	325x535	450w 230v/50-60hz	IDB09111	1065
685x565x100-GN2/1	655x535	900w 230v/50-60hz	IDB09121	1060
1015x565x100-GN3/1	985x535	1350w 230v/50-60hz	IDB09131	1235
1345x565x100-GN4/1	1135x535	1800w 230v/50-60hz	IDB09141	1435
1675x565x100-GN5/1	1645x535	2250w 230v/50-60hz	IDB09151	1635
2005x565x100-GN6/1	1985x535	2700w 230v/50-60hz	IDB09161	1825

NOVEDAD

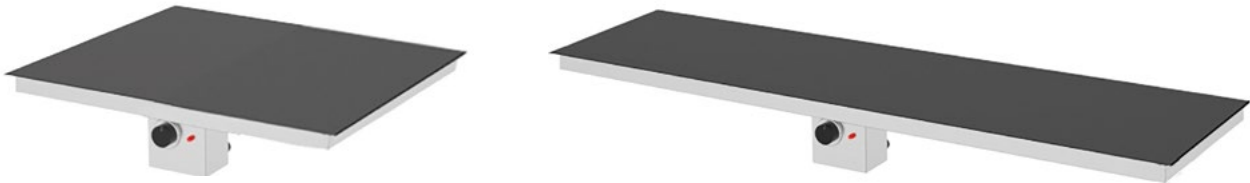

Sin marco perimetral acero inox

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
455x455x100	425x425	800w 230v/50-60hz	IDB09011	855
685x305x100	655x275	800w 230v/50-60hz	IDB09021	945
1015x305x100	985x275	900w 230v/50-60hz	IDB09031	1105
1345x305x100	1135x275	1350w 230v/50-60hz	IDB09041	1290
1675x305x100	1645x275	1600w 230v/50-60hz	IDB09051	1460
2005x305x100	1985x275	3200w 230v/50-60hz	IDB09061	1620

Cubas buffet
baño maría húmedo

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°. Desagüe con grifo bola. Elementos para encastrar en encimera.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
400x610x220- GN1/1	370x580	800w 230v/50-60hz	IDB09311	980
730x610x220- GN2/1	700x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09321	1130
1060x610x220- GN3/1	1030x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09331	1310
1390x610x220- GN4/1	1360x580	3000w 230v/50-60hz	IDB09341	1495
1720x610x220- GN5/1	1690x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09351	1815
2050x610x220- GN6/1	2030x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09361	2140

Cubas buffet
baño maría seco

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba cantos rectos para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias blindadas, protegidas mediante chapa fondo perforado. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°. Elementos para encastrar en encimera.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
400x610x220- GN1/1	370x580	400w 230v/50-60hz	IDB09411	855
730x610x220- GN2/1	700x580	800w 230v/50-60hz	IDB09421	910
1060x610x220- GN3/1	1030x580	1200w 230v/50-60hz	IDB09431	980
1390x610x220- GN4/1	1360x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09441	1160
1720x610x220- GN5/1	1690x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09451	1450
2050x610x220- GN6/1	2030x580	2400w 230v/50-60hz	IDB09461	1765

NOVEDAD

Petaca calefactada
para encastre

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Aisladas con lana de roca. Resistencias maleables protegidas mediante chapa perforada. Impulsión de aire c aliente mediante ventiladores traseros. Interruptor ON/OFF luminoso. Elementos para encastrar boca de platos frontal.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
800x125x250	750x200	400w 230v/50-60hz	IDB21108	380
1200x125x250	1150x200	800w 230v/50-60hz	IDB21112	450
1500x125x250	1450x200	1200w 230v/50-60hz	IDB21115	565
1800x125x250	1750x200	1600w 230v/50-60hz	IDB21118	690
2000x125x250	1950x200	2000w 230v/50-60hz	IDB21120	770

Dispensadores de platos
a nivel constante


Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. sistema de muelles para regulación altura de platos, capacidad aproximada para 60 platos por poza, diámetro regulable para platos de 180ø a 260ø y de 240ø a 320ø (según modelo). Modelos calientes calefactados con resistencias, termostato regulación temperatura 0°-90°. Elementos para encastrar en encimera.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.	PVP(€)
380øx660 - Platos 180/260ø	340ø	-	IDB20101	355
440øx660 - Platos 240/320ø	395ø	-	IDB20102	385
380øx660 - Platos 180/260ø	340ø	500w 230v/50-60hz	IDB20201	710
440øx660 - Platos 240/320ø	395ø	500w 230v/50-60hz	IDB20202	750

Pantallas buffet
tubo rectangular

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo rectangular 60x40mm unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción mediante tornillos. Fijación inferior mediante pieza de anclaje a encimera.

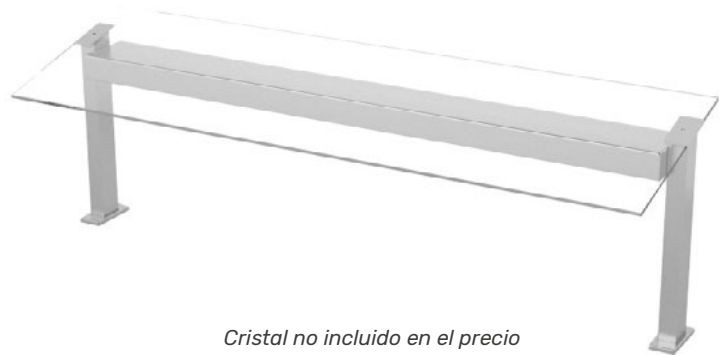

Cristal no incluido en el precio

Soportes 60x40mm


DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
520x40x460-GN1/1	IDB34011	215	IDB34111	10w 230v/50hz	525	IDB34211	230w 230v/50hz	605
850x40x460-GN2/1	IDB34021	225	IDB34121	10w 230v/50hz	545	IDB34221	460w 230v/50hz	630
1180x40x460-GN3/1	IDB34031	235	IDB34131	14w 230v/50hz	565	IDB34231	690w 230v/50hz	660
1510x40x460-GN4/1	IDB34041	250	IDB34141	18w 230v/50hz	590	IDB34241	920w 230v/50hz	690
1840x40x460-GN5/1	IDB34051	265	IDB34151	22w 230v/50hz	625	IDB34251	1150w 230v/50hz	750
2170x40x460-GN6/1	IDB34061	290	IDB34161	28w 230v/50hz	705	IDB34261	1380w 230v/50hz	810

*Iluminación mediante LED

*Iluminación y calor mediante halógenos

Pantallas buffet
tubo redondo

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo). Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación inferior mediante pieza de anclaje a encimera.

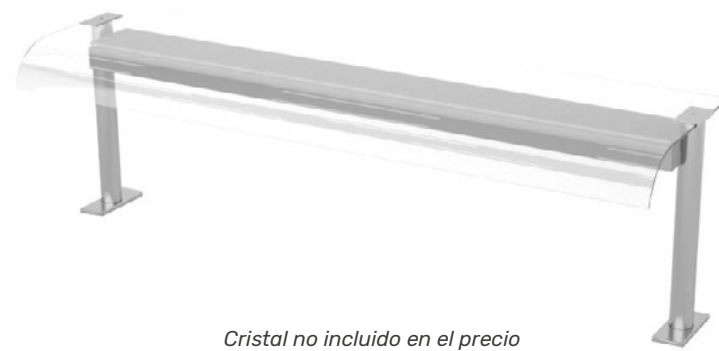

Cristal no incluido en el precio

Soportes 50ø

DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
400x100x460-GN1/1	IDB32011	215	IDB32111	10w 230v/50hz	525	IDB32211	230w 230v/50hz	605
850x100x460-GN2/1	IDB32021	225	IDB32121	10w 230v/50hz	545	IDB32221	460w 230v/50hz	630
1180x100x460-GN3/1	IDB32031	235	IDB32131	14w 230v/50hz	565	IDB32231	690w 230v/50hz	660
1510x100x460-GN4/1	IDB32041	250	IDB32141	18w 230v/50hz	590	IDB32241	920w 230v/50hz	690
1840x100x460-GN5/1	IDB32051	265	IDB32151	22w 230v/50hz	625	IDB32251	1150w 230v/50hz	750
2170x100x460-GN6/1	IDB32061	290	IDB32161	28w 230v/50hz	705	IDB32261	1380w 230v/50hz	810

*Iluminación mediante LED

*Iluminación y calor mediante halógenos

NOVEDAD

Pantallas buffet luz y
calor sobremesa

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo rectangular 60x40mm unido a cuerpo de pantalla. Fijación inferior mediante pieza de anclaje a encimera o base soporte.



Pantalla calor halógeno

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF.	PVP(€)
150x480x460	230w 230v/50hz	IDB35000	435

Pantalla calor cerámico + luz

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF.	PVP(€)
150x 480x460	230w 230v/50hz	IDB35006	490

Base soporte pantalla

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
550x350x20	IDB35100	90

Cristales superiores templados
curvos/rectos

Cristales curvos 6mm, cristales rectos 8mm para incorporar a pantallas de buffet, fijación mediante tornillos con junta de goma.



DIMENSIONES (mm)	CURVADO 1 CARA	PVP(€)	RECTOS	PVP(€)	DIMENSIONES (mm)	CURVADO 2 CARAS	PVP(€)
400x430-GN1/1	IDV32511	210	IDV34511	115	400x680-GN1/1	IDV32611	225
850x430-GN2/1	IDB32521	220	IDB34521	125	850x680-GN2/1	IDB32621	255
1180x430-GN3/1	IDB32531	235	IDB34531	145	1180x680-GN3/1	IDB32631	280
1510x430-GN4/1	IDB32541	250	IDB34541	170	1510x680-GN4/1	IDB32641	315
1840x430-GN5/1	IDB32551	265	IDB34551	205	1840x680-GN5/1	IDB32651	350
2170x430-GN6/1	IDB32561	290	IDB34561	250	2170x680-GN6/1	IDB32661	430