

PLAQUES FROIDES

BACS FROIDS


VITRINES RÉFRIGÉRÉES

BACS À GLACE

VITROCÉRAMIQUES

BAINS-MARIE

SUPPORTS DÉCORATIFS BUFFET

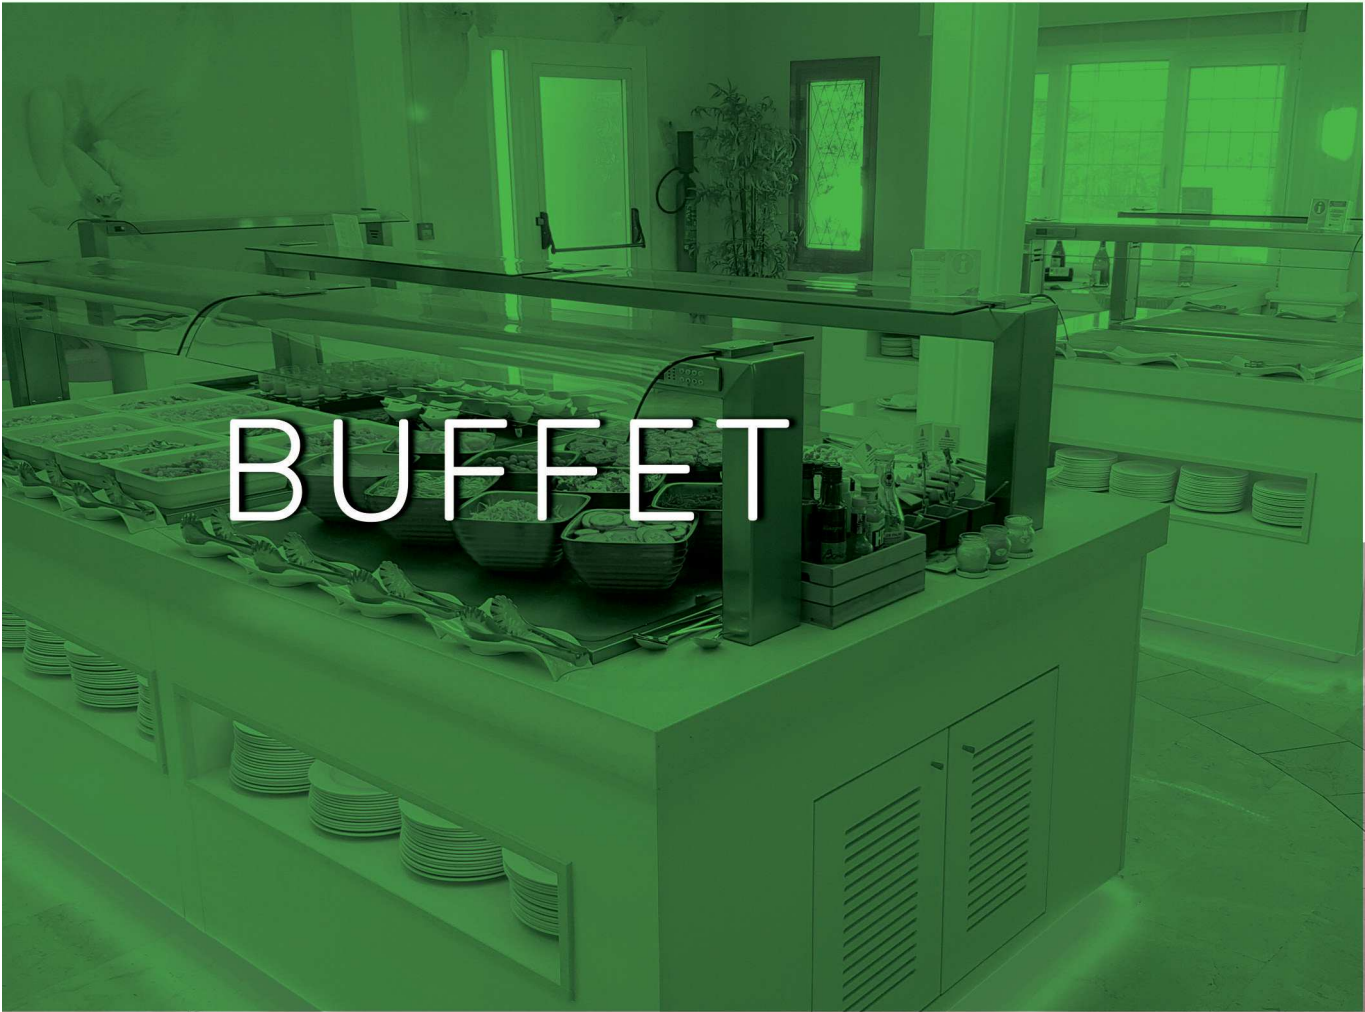

BUFFET

14 • BUFFET

Plaques buffet froides

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Plaque avec profilé gouttière sur le pourtour. Réfrigérées par serpentin invisible. Isolées avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure de la plaque. Éléments à ENCASTREMENT sur plan de travail.

Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF.	PVP(€)
400x610x60- GN1/1	370x580	1/5cv	IDB09711	860
730x610x60- GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09721	925
1060x610x60- GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09731	970
1390x610x60- GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09741	1065
1720x610x60- GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09751	1230
2050x610x60- GN6/1	2030x580	1/3cv	IDB09761	1410


Plaques buffet froides groupe incorporé

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Plaque avec profilé gouttière sur le pourtour. Réfrigérées par serpentin invisible. Isolées avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure de la plaque. Groupe de condensation incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m). Température de travail 0 °C/4 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
400x610x440- GN1/1	370x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19711	1280
730x610x440- GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19721	1355
1060x610x440- GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19731	1415
1390x610x440- GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19741	1510
1720x610x440- GN5/1	1690x580	1/4cv	660w 230v/50hz	IDB19751	1705
2050x610x440- GN6/1	2030x580	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB19761	1890

NOUVEAUTÉ

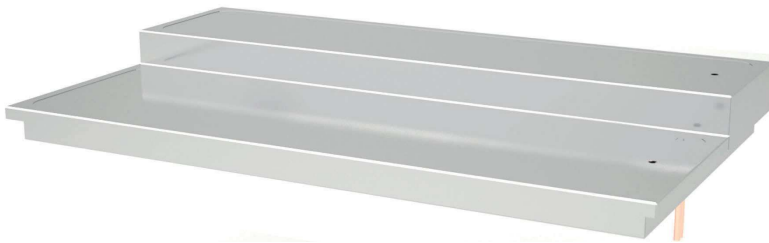

Plaques buffet froides deux niveaux

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Deux niveaux de plaques avec profilé gouttière sur le pourtour. Réfrigérées par serpentin invisible. Isolées avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure de la plaque. Éléments à encastrer sur plan de travail.

Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF.	PVP(€)
400x610x140- GN1/1	370x580	1/5cv	IDB09811	1120
730x610x140- GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09821	1185
1060x610x140- GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09831	1230
1390x610x140- GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09841	1325
1720x610x140- GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09851	1490
2050x610x140- GN6/1	2030x580	1/3cv	IDB09861	1670

NOUVEAUTÉ



Plaques buffet froides deux niveaux

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Deux niveaux de plaques avec profilé gouttière sur le pourtour. Réfrigérées par serpentin invisible. Isolées avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure de la plaque. Groupe de condensation incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m). Température de travail 0 °C/4 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
400x610x520- GN1/1	370x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19811	1540
730x610x520- GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19821	1615
1060x610x520- GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19831	1675
1390x610x520- GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19841	1770
1720x610x520- GN5/1	1690x580	1/4cv	660w 230v/50hz	IDB19851	1965
2050x610x520- GN6/1	2030x580	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB19861	2150

14 • BUFFET

Bacs buffet froids

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/ satiné. Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur. Réfrigérés par serpentín invisible. Isolé avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure de la cuve. Éléments à encastrer sur plan de travail.

Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF.	PVP(€)
400x610x220- GN1/	370x580	1/5cv	IDB09611	990
730x610x220- GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09621	1080
1060x610x220- GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09631	1130
1390x610x220- GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09641	1225
1720x610x220- GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09651	1500
2050x610x220- GN6/1	2030x580	1/4cv	IDB09661	1695

Bacs buffet froids groupe incorporé

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur. Réfrigérés par serpentín invisible. Isolés avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure de la cuve. Groupe de condensation incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m). Température de travail 1 °C/5 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
400x610x600- GN1/1	370x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19611	1340
730x610x600- GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19621	1430
1060x610x600- GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19631	1510
1390x610x600- GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19641	1690
1720x610x600- GN5/1	1690x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19651	1915
2050x610x600- GN6/1	2030x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19661	2195



Vitrines buffet réfrigérées fermées


Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Latéraux et portes coulissantes arrières en verre, portes frontales rabattables en méthacrylate transparent. Réfrigérées par évaporateur à circulation d'air forcé au toit. Éclairage intérieur par LED. Isolées avec du polystyrène expansé. Température de travail 5 °C/10 °C. Sans tablette inférieure, fournies entièrement assemblées en cas d'achat conjoint de bacs ou plaques froides, partagent le groupe de condensation avec vanne solénoïde.

Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix des vitrines.

DIMENSIONS (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF.	PVP(€)
1060x610x760 -GN3/1	1/2cv	IDB29031	3650
1390x610x760 -GN4/1	1/2cv	IDB29041	3990

Vitrines buffet avec bac froid ventilé

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Latéraux en verre, 3 niveaux de tablette réglable en verre, éclairage par LED, rideau de nuit, isolées avec du polystyrène expansé. Cuve à rayon de courbure zéro pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur démontable, bac et vitrine réfrigérés par évaporateur à circulation d'air forcé dans la partie inférieure. Groupe de condensation incorporé dans la partie inférieure, tableau de commandes mobile (max. 1 m). Température de travail 0 °C/4 °C pour le bac froid, 7 °C/10 °C pour la vitrine. Éléments à encastrer sur plan de travail.

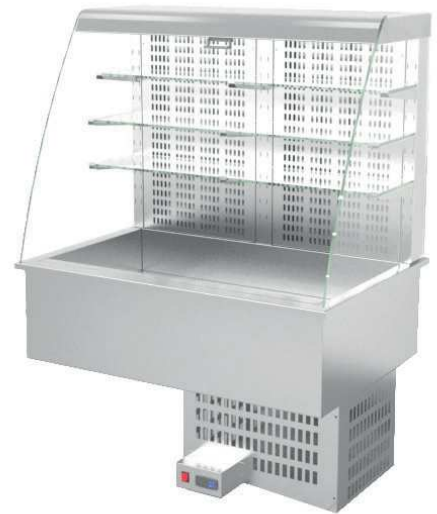

Arrière fermé

DIMENSIONS (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
1060x700x600/1360-GN3/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29131	4805
1390x700x600/1360-GN4/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29141	5055

NOUVEAUTÉ

Arrière avec portes battantes

DIMENSIONS (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
1060x700x600/1360-GN3/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29231	5545
1390x700x600/1360-GN4/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29241	5805

14 • BUFFET

Bacs buffet glaces

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Réfrigérés par serpentin invisible. Isolés avec du polystyrène expansé. Évacuation inférieure du bac. Éléments à encastrer sur plan de travail.

Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.



DIMENSIONS (mm)	NIVEAUX	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF.	PVP(€)
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09944	1070
815x515x490- 4+4 b. Glaces	2	785x485	1/2cv	IDB09945	1035
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	1/3cv	IDB09946	910
815x515x310- 4 b. Glaces	1	785x485	1/3cv	IDB09947	880



Groupe incorporé bacs buffet glaces

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Réfrigérés par serpentin invisible. Isolés avec du polystyrène expansé. Groupe de condensation incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m). Température de travail -18 °C/-20 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail.

NOUVEAUTÉ

DIMENSIONS (mm)	NIVEAUX	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
860x480x690 - 4GN 1/3	1	830x450	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB09950	1370
815x515x690- 4 b.Glaces	1	785x485	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB09951	1340

Cuvette à rincer cuillères portionneuses **encastrable**

Construite **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné, bac à angles rayonnés. Séparateur intérieur démontable, accessoires pour remplissage et vidage de l'eau inclus.



Cuvette à rincer cuillères portionneuses simple

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	RÉF.	PVP(€)
270x120x110	254x104	IDB20001	100

NOUVEAUTÉ

Cuvette à rincer cuillères portionneuses robinet à boule + siphon

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	RÉF.	PVP(€)
270x120x310	254x104	IDB20002	165

NOUVEAUTÉ

Carcasse thermostat pour assemblage sur rampes

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Conçues pour être fixées aux rampes de buffet



Thermostat non inclus


DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT THERMOSTAT (mm)	RÉF.	PVP(€)
120x100x40	74x30	IDB20003	70

NOUVEAUTÉ

Carrosserie ventilée pour groupe de condensation

Construite **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné, entièrement perforée pour une bonne ventilation, latéraux et toit démontables.

Conçue pour recevoir et protéger les groupes de condensation des bacs et plaques froides avec contrôle moteur à distance.

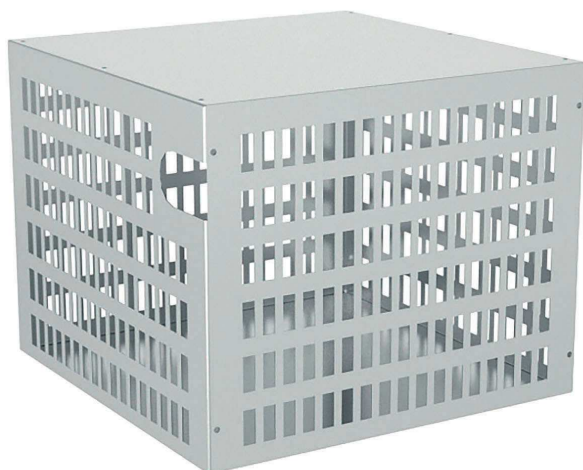

DIMENSIONS (mm)	RÉF.	PVP(€)
500x500x400	IDB05050	365

14 • BUFFET

Plaques buffet chaudes vitrocéramiques

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Verre supérieur trempé couleur noire, isolées avec de la fibre de verre. Résistances invisibles. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat analogique 0 °C-90 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail.



Cadre en acier inox

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
400x610x100- GN1/1	370x580	450w 230v/50-60hz	IDB09511	1185
730x610x100-GN2/1	700x580	900w 230v/50-60hz	IDB09521	1310
1060x610x100-GN3/1	1030x580	1350w 230v/50-60hz	IDB09531	1525
1390x610x100-GN4/1	1360x580	1800w 230v/50-60hz	IDB09541	1775
1720x610x100-GN5/1	1690x580	2250w 230v/50-60hz	IDB09551	2015
2050x610x100-GN6/1	2030x580	2700w 230v/50-60hz	IDB09561	2250

NOUVEAUTÉ



Cadre en acier inox

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
500x500x100	470x470	800w 230v/50-60hz	IDB09211	950
730x350x100	700x320	800w 230v/50-60hz	IDB09221	1050
1060x350x100	1030x320	900w 230v/50-60hz	IDB09231	1230
1390x350x100	1360x320	1350w 230v/50-60hz	IDB09241	1430
1720x350x100	1690x320	1600w 230v/50-60hz	IDB09251	1620
2050x350x100	2030x320	3200w 230v/50-60hz	IDB09261	1800

NOUVEAUTÉ



Plaques buffet chaudes vitrocéramiques

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Verre supérieur trempé couleur noire, isolées avec de la fibre de verre. Résistances invisibles. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat analogique 0 °C-90 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail.

Sans cadre en acier inox

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
355x565x100- GN1/1	325x535	450w 230v/50-60hz	IDB09111	1065
685x565x100- GN2/1	655x535	900w 230v/50-60hz	IDB09121	1060
1015x565x100- GN3/1	985x535	1350w 230v/50-60hz	IDB09131	1235
1345x565x100- GN4/1	1135x535	1800w 230v/50-60hz	IDB09141	1435
1675x565x100- GN5/1	1645x535	2250w 230v/50-60hz	IDB09151	1635
2005x565x100- GN6/1	1985x535	2700w 230v/50-60hz	IDB09161	1825

NOUVEAUTÉ



Sans cadre en acier inox

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
455x455x100	425x425	800w 230v/50-60hz	IDB09011	855
685x305x100	655x275	800w 230v/50-60hz	IDB09021	945
1015x305x100	985x275	900w 230v/50-60hz	IDB09031	1105
1345x305x100	1135x275	1350w 230v/50-60hz	IDB09041	1290
1675x305x100	1645x275	1600w 230v/50-60hz	IDB09051	1460
2005x305x100	1985x275	3200w 230v/50-60hz	IDB09061	1620

14 • BUFFET

Bacs buffet bain-marie humide

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur. Isolés avec de la laine de roche. Résistances invisibles. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat analogique 0 °C-90 °C. Évacuation avec robinet à boule. Éléments à encastrer sur plan de travail.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
400x610x220- GN1/1	370x580	800w 230v/50-60hz	IDB09311	980
730x610x220-GN2/1	700x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09321	1130
1060x610x220-GN3/1	1030x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09331	1310
1390x610x220-GN4/1	1360x580	3000w 230v/50-60hz	IDB09341	1495
1720x610x220-GN5/1	1690x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09351	1815
2050x610x220-GN6/1	2030x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09361	2140

Bacs buffet bain-marie sec

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Cuve à rayon de courbure zéro pour bacs de 150 mm de profondeur. Isolés avec de la laine de roche. Résistances blindées, protégées par une plaque en tôle fond perforé. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat analogique 0 °C-90 °C. Éléments à encastrer sur le plan de travail.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
400x610x220- GN1/1	370x580	400w 230v/50-60hz	IDB09411	855
730x610x220-GN2/1	700x580	800w 230v/50-60hz	IDB09421	910
1060x610x220-GN3/1	1030x580	1200w 230v/50-60hz	IDB09431	980
1390x610x220-GN4/1	1360x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09441	1160
1720x610x220-GN5/1	1690x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09451	1450
2050x610x220-GN6/1	2030x580	2400w 230v/50-60hz	IDB09461	1765

NOUVEAUTÉ

Rampe chauffante
à encastrer

Construites **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné. Isolées avec de la laine de roche. Résistances malléables protégées par une plaque de tôle perforée. Soufflage d'air chaud avec ventilateurs arrières. Interrupteur ON/OFF lumineux. Éléments à encastrer chauffe-assiettes frontal.

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
800x125x250	750x200	400w 230v/50-60hz	IDB21108	380
1200x125x250	1150x200	800w 230v/50-60hz	IDB21112	450
1500x125x250	1450x200	1200w 230v/50-60hz	IDB21115	565
1800x125x250	1750x200	1600w 230v/50-60hz	IDB21118	690
2000x125x250	1950x200	2000w 230v/50-60hz	IDB21120	770

Distributeurs d'assiettes
niveau constant

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10 satiné, système de ressorts pour réglage de la hauteur des assiettes, capacité pour environ 60 assiettes par puits, diamètre réglable pour assiettes de 180ø à 260ø et de 240ø à 320ø (selon le modèle). Modèles chauds chauffés par résistances, thermostat régulation température 0 °C-90 °C. Éléments à encastrer sur plan de travail.



DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
380øx660 - Assiettes180/260ø	340ø	-	IDB20101	355
440øx660 - Assiettes240/320ø	395ø	-	IDB20102	385
380øx660 - Assiettes180/260ø	340ø	500w 230v/50-60hz	IDB20201	710
440øx660 - Assiettes240/320ø	395ø	500w 230v/50-60hz	IDB20202	750

14 • BUFFET

Supports décoratifs buffet tube rectangulaire

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Supports verticaux en tube rectangulaire 60x40 mm assemblés avec tube horizontal ou pare-haleine (selon le modèle) supérieur incliné avec fixation par vis. Fixation inférieure par pièce d'ancrage au plan de travail.



Verre non inclus dans le prix

Supports 60x40 mm

DIMENSIONS (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIRAGE	CONSOMMATION TENSION	PVP(€)	ÉCLAIRAGE ET CHALEUR	CONSOMMATION TENSION	PVP(€)
520x40x460-GN1/1	IDB34011	215	IDB34111	10w 230v/50hz	525	IDB34211	230w 230v/50hz	605
850x40x460-GN2/1	IDB34021	225	IDB34121	10w 230v/50hz	545	IDB34221	460w 230v/50hz	630
1180x40x460-GN3/1	IDB34031	235	IDB34131	14w 230v/50hz	565	IDB34231	690w 230v/50hz	660
1510x40x460-GN4/1	IDB34041	250	IDB34141	18w 230v/50hz	590	IDB34241	920w 230v/50hz	690
1840x40x460-GN5/1	IDB34051	265	IDB34151	22w 230v/50hz	625	IDB34251	1150w 230v/50hz	750
2170x40x460-GN6/1	IDB34061	290	IDB34161	28w 230v/50hz	705	IDB34261	1380w 230v/50hz	810

*Éclairage par LED

*Éclairage et chaleur par halogènes

Supports décoratifs buffet tube rond

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10. Supports verticaux en tube rond 50ø, assemblés avec tube horizontal ou pare-haleine (selon le modèle). Ancrages supérieurs pour fixation du verre. Fixation inférieure par pièce d'ancrage au plan de travail.



Verre non inclus dans le prix

Supports 50ø

DIMENSIONS (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIRAGE	CONSOMMATION TENSION	PVP(€)	ÉCLAIRAGE ET CHALEUR	CONSOMMATION TENSION	PVP(€)
520x100x460-GN1/1	IDB32011	215	IDB32111	10w 230v/50hz	525	IDB32211	230w 230v/50hz	605
850x100x460-GN2/1	IDB32021	225	IDB32121	10w 230v/50hz	545	IDB32221	460w 230v/50hz	630
1180x100x460-GN3/1	IDB32031	235	IDB32131	14w 230v/50hz	565	IDB32231	690w 230v/50hz	660
1510x100x460-GN4/1	IDB32041	250	IDB32141	18w 230v/50hz	590	IDB32241	920w 230v/50hz	690
1840x100x460-GN5/1	IDB32051	265	IDB32151	22w 230v/50hz	625	IDB32251	1150w 230v/50hz	750
2170x100x460-GN6/1	IDB32061	290	IDB32161	28w 230v/50hz	705	IDB32261	1380w 230v/50hz	810

*Éclairage par LED

*Éclairage et chaleur par halogènes

NOUVEAUTÉ

Supports décoratifs buffet éclairage et chaleur de table

Construits **entièrement** en acier inox AISI 304 18/10.
Supports verticaux en tube rectangulaire 60x40 mm
assemblé à l'écran. Fixation inférieure par pièce
d'ancrage au plan de travail ou base support.



Supports décoratif- chaleur halogène

DIMENSIONS (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
150x480x460	230w 230v/50hz	IDB35000	435

Supports décoratif chaleur céramique + éclairage

DIMENSIONS (mm)	CONSOMMATION TENSION	RÉF.	PVP(€)
150x 480x460	230w 230v/50hz	IDB35006	490

Socle support rampe

DIMENSIONS (mm)	RÉF.	PVP(€)
550x350x20	IDB35100	90

Verres supérieurs trempés incurvés/droits

Verres incurvés 6 mm, verres droits 8 mm à incorporer aux rampes de buffets, fixation par vis avec joint en caoutchouc.



DIMENSIONS (mm)	INCURVÉ 1 FACE	PVP(€)	DROITS	PVP(€)	DIMENSIONS (mm)	INCURVÉ 2 FACES	PVP(€)
520x430-GN1/1	IDV32511	210	IDV34511	115	520x680-GN1/1	IDV32611	225
850x430-GN2/1	IDV32521	220	IDV34521	125	850x680-GN2/1	IDV32621	255
1180x430-GN3/1	IDV32531	235	IDV34531	145	1180x680-GN3/1	IDV32631	280
1510x430-GN4/1	IDV32541	250	IDV34541	170	1510x680-GN4/1	IDV32641	315
1840x430-GN5/1	IDV32551	265	IDV34551	205	1840x680-GN5/1	IDV32651	350
2170x430-GN6/1	IDV32561	290	IDV34561	250	2170x680-GN6/1	IDV32661	430