

CONVOYEURS À CORDES
CONVOYEURS À BANDES
ACCESSOIRES



TAPIS
TRANSPORTEURS

NOUVEAUTÉ


05 • TAPIS TRANSPORTEURS

Convoyeurs à cordes

Construits en acier inox AISI 304 18/10 satiné, cordes thermosoudées, motoréducteur à vitesse réglable 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique, bouton d'arrêt d'urgence entrée et sortie.



DIMENSIONS (mm)	CONSOMMATION/TENSION	RÉF.	PVP(€)
2000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC020	9290
2500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC025	9450
3000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC030	9600
3500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC035	9760
4000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC040	9965
4500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC045	10410
5000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC050	10625
5500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC055	10795
6000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC060	11010
6500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC065	11460
7000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC070	11690
7500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMC075	11870
8000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC080	12145
8500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC085	12585
9000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC090	12910
9500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC095	13420
10000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMC100	13695

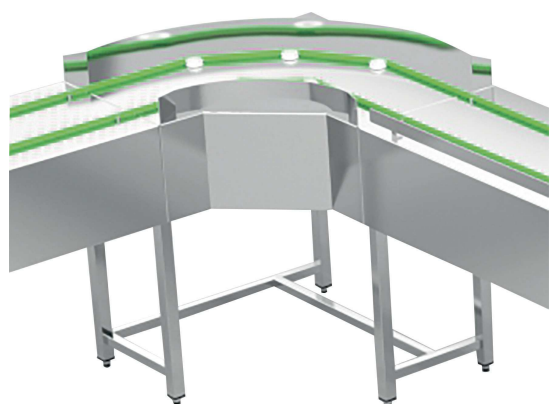

Convoyeurs à cordes d'angle

Construits en acier inox AISI 304 18/10 satiné, cordes thermosoudées, motoréducteur à vitesse réglable 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique, bouton d'arrêt d'urgence entrée et sortie.

DIMENSIONS (mm)	CONSOMMATION/TENSION	RÉF.	PVP(€)
700x700x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMC003	4265

Plan de travail appui pliable

DIMENSIONS (mm)	RÉF.	PVP(€)
600x400x40mm	IDLMA005	390



05 • TAPIS TRANSPORTEURS



Convoyeur à bandes

Construits en acier inox AISI 304 18/10 satiné, bande polyuréthane, motoréducteur à vitesse réglable 2,5/12 m/min, système d'arrêt automatique, bouton d'arrêt d'urgence entrée et sortie, grattoir à saleté avec récipient de récupération.

DIMENSIONS (mm)	CONSOMMATION/TENSION	RÉF.	PVP(€)
2000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT020	10020
2500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT025	10190
3000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT030	10330
3500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT035	10450
4000x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT040	10615
4500x500x900	3600w 400v/50-60hz	IDLMT045	11120
5000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT050	11255
5500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT055	11495
6000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT060	11760
6500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT065	12005
7000x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT070	12195
7500x500x900	4300w 400v/50-60hz	IDLMT075	12685
8000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT080	12895
8500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT085	13155
9000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT090	13290
9500x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT095	13420
10000x500x900	5500w 400v/50-60hz	IDLMT100	13695

Prise additionnelle

CARACTÉRISTIQUES	RÉF.	PVP(€)
230 W	IDLMA001	160
400 W	IDLMA002	245



Prise Schuko

CARACTÉRISTIQUES	RÉF.	PVP(€)
230 W	IDLMA003	150



Bouton d'arrêt d'urgence

CARACTÉRISTIQUES	RÉF.	PVP(€)
230 W	IDLMA004	310

