


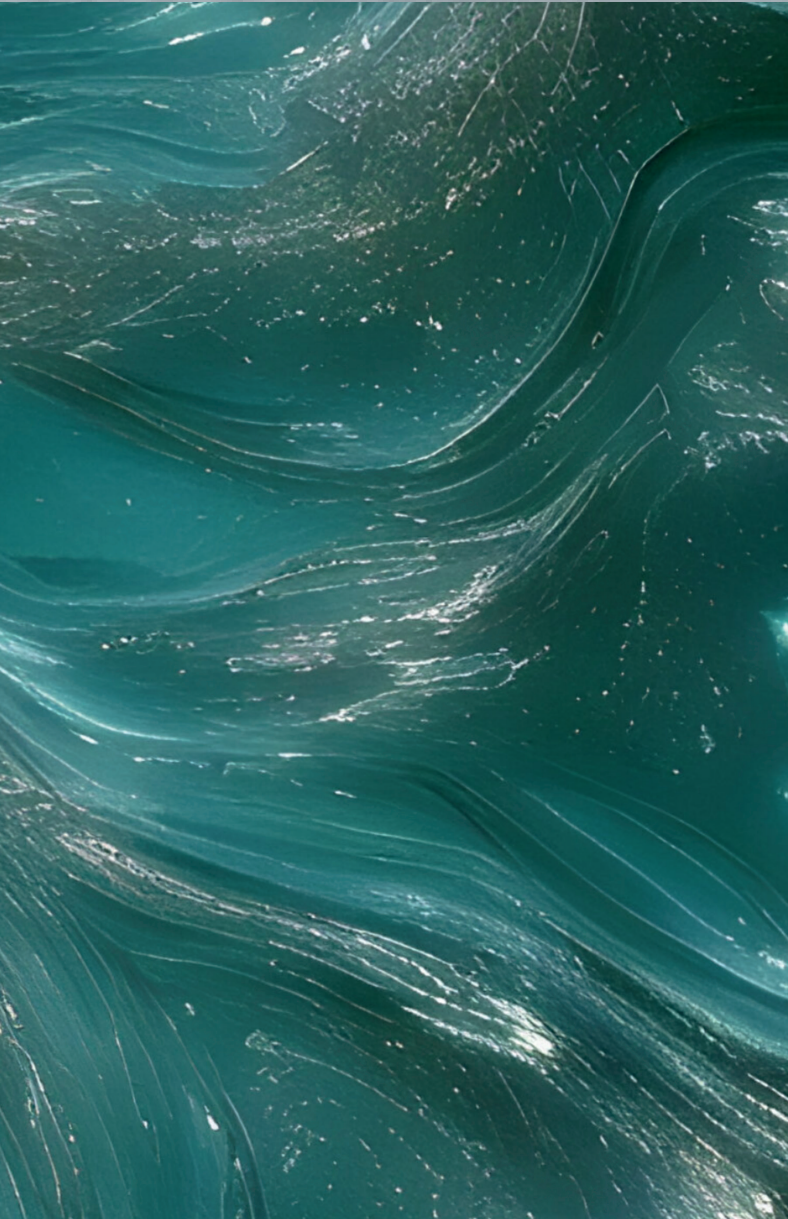


11.

- Muebles/módulos calientes y accesorios
- Módulos calentaplatos
- Carros isotérmicos
- Carros calientes y accesorios
- Baños maría
- Carros cuba fría
- Carros fríos

MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES PUERTAS CORREDERAS

- Encimera **reforzada** con omegas.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Puertas correderas** aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

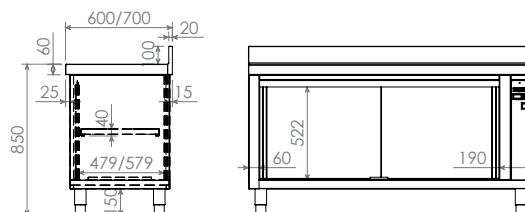

CENTRALES

MURALES



MÓDULOS

Fondo 600

Fondo 700

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)	REF	PVP(€)	REF	PVP(€)
1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1612	2024	IDNC3612	2105	IDMC1612	1823
1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1614	2225	IDNC3614	2340	IDMC1614	2001
1600x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1616	2421	IDNC3616	2501	IDMC1616	2179
1800x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1618	2685	IDNC3618	2783	IDMC1618	2415
2000x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1620	2984	IDNC3620	3088	IDMC1620	2685
1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1712	2076	IDNC3712	2156	IDMC1712	1869
1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1714	2283	IDNC3714	2398	IDMC1714	2053
1600x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1716	2484	IDNC3716	2565	IDMC1716	2248
1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1718	2754	IDNC3718	2852	IDMC1718	2478
2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1720	3059	IDNC3720	3168	IDMC1720	2754

- Encimera **reforzada** con omegas.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Puertas correderas** aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.



CENTRALES

MÓDULOS

Fondo 600

Fondo 700

DIM (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)	REF	PVP(€)
1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2612	2346	IDMC2612	1898
1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2614	2496	IDMC2614	2024
1600x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2616	2789	IDMC2616	2260
1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2712	2409	IDMC2712	2168
1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2714	2559	IDMC2714	2306
1600x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2716	2864	IDMC2716	2576
1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2718	3180	IDMC2718	2864
2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2720	3531	IDMC2720	3180


GAMA AMPLIADA

MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES
GN 1/1 PUERTAS BATIENTES

- Encimera **reforzada** con omegas.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Puertas batientes** aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo.
- Cuerpo de **guías** para 7 cubetas GN 1/1 h 65mm.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.



Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



CENTRALES

MURALES

MÓDULOS

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	CENTRALES		MURALES		MÓDULOS	
		REF	PVP(€)	REF	PVP(€)	REF	PVP(€)
1000x700x850 (2 Puertas)	1530w 230v/50-60Hz	IDNC7710	2928	IDNC4710	3019	IDMC4710	2737
1400x700x850 (3 Puertas)	2030w 230v/50-60Hz	IDNC7714	3118	IDNC4714	3214	IDMC4714	2881
1800x700x850 (4 Puertas)	3030w 230v/50-60Hz	IDNC7718	3464	IDNC4718	3571	IDMC4718	3203

SOPORTES PERFORADOS
PARA MUEBLES CALIENTES

- Ideal para aumentar capacidad de carga en mesas calientes puertas correderas.

DIM (mm)	REF		PVP(€)
600x600x120mm	IDHC006	muebles 600	127
600x700x120mm	IDHC007	muebles 700	161




NOVEDAD

MÓDULOS CALIENTAPLATOS



- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** superior con resistencias ocultas con ventilador. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 50°C.
- **Puertas batientes** aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- **Cajones** aislados con guías telescópicas.
- **Estante** base reforzado con omega central.
- **Patas** con taco regulable.



SIMPLES

DIM (mm)		CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
500x550x790	1 puerta bat.	1030w 230v/50-60Hz	IDAC0011	1025
500x550x790	1 cajón + 1 puerta bat.	1030w 230v/50-60Hz	IDAC0021	1355
500x550x790	2 cajones	1030w 230v/50-60Hz	IDAC0022	1460

DOBLE

DIM (mm)		CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1000x550x790	2 puertas bat.	1530w 230v/50-60Hz	IDAC0012	1433



*Modelo doble

NOVEDAD

CARROS ISOTÉRMICOS


- **Aislados** con lana de roca.
- Para 12 o 24 **bandejas** euronorm 530x370x110mm.
- **Puertas batientes** con cierre tipo Zammak, burlete perimetral para estanqueidad.
- 4 **ruedas** de Ø125mm (2 con freno).

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.

DIM (mm)	CAPACIDAD	REF	PVP(€)
585x680x1680 simple	12 bandejas	IDAI0112	1455
1110x680x1680 doble	24 bandejas	IDAI0212	2375

GAMA AMPLIADA
Y RENOVADACARROS
CALIENTES 90°

- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque** calórico inferior con resistencias ventiladas extraíbles y sistema de aire reforzado. Recipiente inferior para generar de humedad con sistema anti-ola.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 90°C.
- **Puertas batientes** aisladas con lana de roca, burlete perimetral para estanqueidad, con cierre Zamak y cerradura con llave.
- Cuerpo de **guías** interior para cubetas GN h 65/45mm.
- **Asa** lateral para transporte.
- 4 **ruedas** giratorias reforzadas de ø150mm (2 con freno).



Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.

GN2/1 - 1 Puerta

MODELOS RENOVADOS

DIM (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
760x840x1160	10 cubetas GN 2/1 20 cubetas GN 1/1 h.65mm	3060w / 230v / 50-60hz	IDAC9010	2766
760x840x1770	20 cubetas GN 2/1 40 cubetas GN 1/1 h.65mm	3060w / 230v / 50-60hz	IDAC9020	3404



GN2/1 - 2 Puertas

MODELO RENOVADO

DIM (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1530x840x1770	20+20 cubetas GN 2/1 40+40 cubetas GN 1/1 h.65mm	3560w / 230v / 50-60hz	IDAC9040	5198




Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.

GN1/1 - 1 Puerta

GAMA AMPLIADA

DIM (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
760x570x770	8 cubetas GN 1/1 - h.45mm	1530w / 230v / 50-60hz	IDAC9005	2161
550x790x770	8 cubetas GN 1/1 - h.45mm	1530w / 230v / 50-60hz	IDAC9025	2161
550x790x1420	20 cubetas GN 1/1 - h.45mm	2030w / 230v / 50-60hz	IDAC9030	3088



PUERTA DE CRISTAL PARA CARROS CALIENTES

- **Marco** en acero inoxidable satinado, aislado con lana de roca.
- **Cierre** Zamak y cerradura con llave.
- **Cristal** templado de cámara.

REF		PVP(€)
IDACPC05	carro IDAC9005	368
IDACPC10	carro IDAC9010	437
IDACPC25	carro IDAC9025	402
IDACPC30	carro IDAC9030	466
IDACPC20	carro IDAC9020 / IDAC9040	500

Precio por unidad, sumado al precio del carro.




BAÑOS MARÍA SOBREMESA

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Desagüe** con grifo de bola en frontal.



Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.


DIM (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
410x610x300 - 1GN1/1 (compacto)	800w / 230v / 50-60hz	IDNC2411	460
730x610x300 - 2GN1/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDNC2421	943
1060x610x300 - 3GN1/1	2000w / 230v / 50-60hz	IDNC2431	1202
1390x610x300 - 4GN1/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDNC2441	1369



GAMA AMPLIADA

CARROS BAÑOS MARÍA

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Reserva** caliente opcional con puertas batientes a 1 cara aisladas.
- **Desagüe** con grifo de bola inferior.
- **Estructura** en tubo 40x40mm con estante inferior soldado.
- 4 **ruedas** giratorias de ø100mm (2 con freno).



SIN RESERVA

DIM (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
720x465x850 - 1GN1/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDTC2611	1225
830x670x850 - 2GN1/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDTC2621	1840
1160x670x850 - 3GN1/1	2000w / 230v / 50-60hz	IDTC2631	2139
1490x670x850 - 4GN1/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDTC2641	2622
1820x670x850 - 5GN1/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDTC2651	3180



NOVEDAD

CON RESERVA

DIM (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
830x670x850 - 2GN1/1	2630w / 230v / 50-60hz	IDTC3621	3398
1160x670x850 - 3GN1/1	3030w / 230v / 50-60hz	IDTC3631	3701
1490x670x850 - 4GN1/1	3530w / 230v / 50-60hz	IDTC3641	4115






CARROS CUBA FRÍA

- **Cuba** con cantos sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m³.
- **Unidad condensadora** ubicada en parte inferior, termostato digital.
- 4 **ruedas** giratorias reforzadas de Ø100mm (2 con freno).

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



Refrigerante R290.



DIM (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
830x670x850 - 2GN1/1	1/4cv	235w / 230v / 50hz	IDTF2821	2570
1160x670x850 - 3GN1/1	1/4cv	235w / 230v / 50hz	IDTF2831	2881
1490x670x850 - 4GN1/1	1/4cv	327w / 230v / 50hz	IDTF2841	3203
1820x670x850 - 5GN1/1	1/4cv	327w / 230v / 50hz	IDTF2851	3554



CARROS FRÍOS

- **Aislamiento** en poliestireno expandido densidad 30kg/m³.
- 1 puerta **batiente** aislada con cierre Zamak y cerradura con llave.
- **Cuerpo de guías** interior para cubetas GN 1/1 h 65mm.
- **Unidad condensadora** ubicada en parte inferior, evaporador tiro forzado, termostato digital, temperatura de trabajo 2°C/ 6°C.
- 4 **ruedas** giratorias reforzadas de Ø150mm (2 con freno).
- **Asa** posterior para transporte.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



Refrigerante R290.

DIM (mm)	CAPACIDAD	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
660x860x1620	20 cubetas GN 1/1	1/4cv	487w 230v/50Hz	IDAF0230	3743
780x950x1450	10 cubetas GN 2/1 20 cubetas GN 1/1	1/4cv	487w 230v/50Hz	IDAF0210	4198
780x950x1770	15 cubetas GN 2/1 30 cubetas GN 1/1	1/4cv	487w 230v/50Hz	IDAF0215	4497