


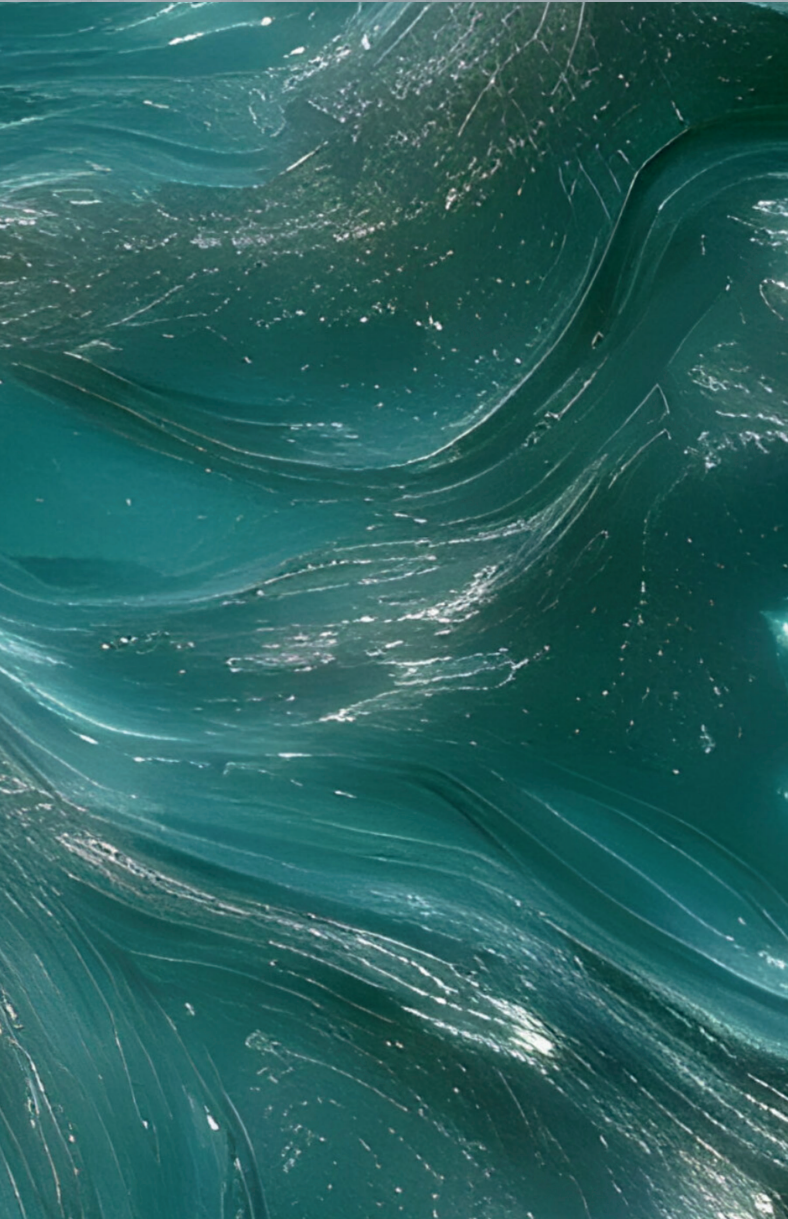


# 11.

- Muebles/módulos calientes y accesorios
- Módulos calentaplatos
- Carros isotérmicos
- Carros calientes y accesorios
- Baños maría
- Carros cuba fría
- Carros fríos

## MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES PUERTAS CORREDERAS

- Encimera **reforzada** con omegas.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Puertas correderas** aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

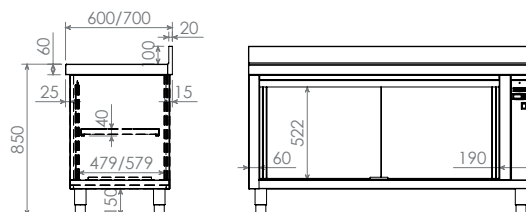

### CENTRALES

### MURALES



### MÓDULOS

### Fondo 600

### Fondo 700

| DIM (mm)     | CONSUMO/<br>TENSIÓN | REF      | PVP(€)      | REF      | PVP(€)      | REF      | PVP(€)      |
|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1200x600x850 | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC1612 | <b>2024</b> | IDNC3612 | <b>2105</b> | IDMC1612 | <b>1823</b> |
| 1400x600x850 | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC1614 | <b>2225</b> | IDNC3614 | <b>2340</b> | IDMC1614 | <b>2001</b> |
| 1600x600x850 | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC1616 | <b>2421</b> | IDNC3616 | <b>2501</b> | IDMC1616 | <b>2179</b> |
| 1800x600x850 | 3030w 230v/50-60Hz  | IDNC1618 | <b>2685</b> | IDNC3618 | <b>2783</b> | IDMC1618 | <b>2415</b> |
| 2000x600x850 | 3030w 230v/50-60Hz  | IDNC1620 | <b>2984</b> | IDNC3620 | <b>3088</b> | IDMC1620 | <b>2685</b> |
| 1200x700x850 | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC1712 | <b>2076</b> | IDNC3712 | <b>2156</b> | IDMC1712 | <b>1869</b> |
| 1400x700x850 | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC1714 | <b>2283</b> | IDNC3714 | <b>2398</b> | IDMC1714 | <b>2053</b> |
| 1600x700x850 | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC1716 | <b>2484</b> | IDNC3716 | <b>2565</b> | IDMC1716 | <b>2248</b> |
| 1800x700x850 | 3030w 230v/50-60Hz  | IDNC1718 | <b>2754</b> | IDNC3718 | <b>2852</b> | IDMC1718 | <b>2478</b> |
| 2000x700x850 | 3030w 230v/50-60Hz  | IDNC1720 | <b>3059</b> | IDNC3720 | <b>3168</b> | IDMC1720 | <b>2754</b> |

- Encimera **reforzada** con omegas.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Puertas correderas** aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.



## CENTRALES

## MÓDULOS

## Fondo 600

## Fondo 700

| DIM (mm)     | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€) | REF      | PVP(€) |
|--------------|--------------------|----------|--------|----------|--------|
| 1200x600x850 | 2030w 230v/50-60Hz | IDNC2612 | 2346   | IDMC2612 | 1898   |
| 1400x600x850 | 2030w 230v/50-60Hz | IDNC2614 | 2496   | IDMC2614 | 2024   |
| 1600x600x850 | 3030w 230v/50-60Hz | IDNC2616 | 2789   | IDMC2616 | 2260   |
| 1200x700x850 | 2030w 230v/50-60Hz | IDNC2712 | 2409   | IDMC2712 | 2168   |
| 1400x700x850 | 2030w 230v/50-60Hz | IDNC2714 | 2559   | IDMC2714 | 2306   |
| 1600x700x850 | 3030w 230v/50-60Hz | IDNC2716 | 2864   | IDMC2716 | 2576   |
| 1800x700x850 | 3030w 230v/50-60Hz | IDNC2718 | 3180   | IDMC2718 | 2864   |
| 2000x700x850 | 3030w 230v/50-60Hz | IDNC2720 | 3531   | IDMC2720 | 3180   |


GAMA AMPLIADA

MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES  
GN 1/1 PUERTAS BATIENTES

- Encimera **reforzada** con omegas.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Puertas batientes** aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo.
- Cuerpo de **guías** para 7 cubetas GN 1/1 h 65mm.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.



Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



CENTRALES

MURALES

MÓDULOS

| DIM (mm)                 | CONSUMO/<br>TENSIÓN | CENTRALES |        | MURALES  |        | MÓDULOS  |        |
|--------------------------|---------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                          |                     | REF       | PVP(€) | REF      | PVP(€) | REF      | PVP(€) |
| 1000x700x850 (2 Puertas) | 1030w 230v/50-60Hz  | IDNC7710  | 2928   | IDNC4710 | 3019   | IDMC4710 | 2737   |
| 1400x700x850 (3 Puertas) | 1530w 230v/50-60Hz  | IDNC7714  | 3118   | IDNC4714 | 3214   | IDMC4714 | 2881   |
| 1800x700x850 (4 Puertas) | 2030w 230v/50-60Hz  | IDNC7718  | 3464   | IDNC4718 | 3571   | IDMC4718 | 3203   |

SOPORTES PERFORADOS  
PARA MUEBLES CALIENTES

- Ideal para aumentar capacidad de carga en mesas calientes puertas correderas.

| DIM (mm)      | REF     |             | PVP(€) |
|---------------|---------|-------------|--------|
| 600x600x120mm | IDHC006 | muebles 600 | 127    |
| 600x700x120mm | IDHC007 | muebles 700 | 161    |




## NOVEDAD

## MÓDULOS CALIENTAPLATOS



- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque calórico** superior con resistencias ocultas con ventilador. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 50°C.
- **Puertas batientes** aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- **Cajones** aislados con guías telescópicas.
- **Estante** base reforzado con omega central.
- **Patas** con taco regulable.



## SIMPLES

| DIM (mm)    |                         | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€) |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------|--------|
| 500x550x790 | 1 puerta bat.           | 1030w 230v/50-60Hz | IDAC0011 | 1025   |
| 500x550x790 | 1 cajón + 1 puerta bat. | 1030w 230v/50-60Hz | IDAC0021 | 1355   |
| 500x550x790 | 2 cajones               | 1030w 230v/50-60Hz | IDAC0022 | 1460   |

## DOBLE

| DIM (mm)     |                | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€) |
|--------------|----------------|--------------------|----------|--------|
| 1000x550x790 | 2 puertas bat. | 1530w 230v/50-60Hz | IDAC0012 | 1433   |

## NOVEDAD

## CARROS ISOTÉRMICOS

- **Aislados** con lana de roca.
- Para 12 o 24 **bandejas** euronorm 530x370x110mm.
- **Puertas batientes** con cierre tipo Zammak, burlete perimetral para estanqueidad.
- 4 **ruedas** de Ø125mm (2 con freno).




\*Modelo doble

| DIM (mm)            | CAPACIDAD   | REF      | PVP(€) |
|---------------------|-------------|----------|--------|
| 585x680x1680 simple | 12 bandejas | IDAI0112 | 1455   |
| 1110x680x1680 doble | 24 bandejas | IDAI0212 | 2375   |

GAMA AMPLIADA  
Y RENOVADACARROS  
CALIENTES 90°

- **Aislados** con lana de roca.
- **Bloque** calórico inferior con resistencias ventiladas extraíbles y sistema de aire reforzado. Recipiente inferior para generar de humedad con sistema anti-ola.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 90°C.
- **Puertas batientes** aisladas con lana de roca, burlete perimetral para estanqueidad, con cierre Zamak y cerradura con llave.
- Cuerpo de **guías** interior para cubetas GN h 65/45mm.
- **Asa** lateral para transporte.
- 4 **ruedas** giratorias reforzadas de ø150mm (2 con freno).



Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.

## GN2/1 - 1 Puerta

## MODELOS RENOVADOS

| DIM (mm)     | CAPACIDAD                                        | CONSUMO/TENSIÓN        | REF      | PVP(€) |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|
| 760x840x1160 | 10 cubetas GN 2/1<br>20 cubetas GN 1/1<br>h.65mm | 3060w / 230v / 50-60hz | IDAC9010 | 2766   |
| 760x840x1770 | 20 cubetas GN 2/1<br>40 cubetas GN 1/1<br>h.65mm | 3060w / 230v / 50-60hz | IDAC9020 | 3404   |



## GN2/1 - 2 Puertas

## MODELO RENOVADO

| DIM (mm)      | CAPACIDAD                                              | CONSUMO/TENSIÓN        | REF      | PVP(€) |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|
| 1530x840x1770 | 20+20 cubetas GN 2/1<br>40+40 cubetas GN 1/1<br>h.65mm | 3560w / 230v / 50-60hz | IDAC9040 | 5198   |




Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.

## GN1/1 - 1 Puerta

### GAMA AMPLIADA

| DIM (mm)     | CAPACIDAD                  | CONSUMO/TENSIÓN        | REF      | PVP(€) |
|--------------|----------------------------|------------------------|----------|--------|
| 760x570x770  | 8 cubetas GN 1/1 - h.45mm  | 1530w / 230v / 50-60hz | IDAC9005 | 2161   |
| 550x790x770  | 8 cubetas GN 1/1 - h.45mm  | 1530w / 230v / 50-60hz | IDAC9025 | 2161   |
| 550x790x1420 | 20 cubetas GN 1/1 - h.45mm | 2030w / 230v / 50-60hz | IDAC9030 | 3088   |



## PUERTA DE CRISTAL PARA CARROS CALIENTES

- **Marco** en acero inoxidable satinado, aislado con lana de roca.
- **Cierre** Zamak y cerradura con llave.
- **Cristal** templado de cámara.

| REF      |                           | PVP(€) |
|----------|---------------------------|--------|
| IDACPC05 | carro IDAC9005            | 368    |
| IDACPC10 | carro IDAC9010            | 437    |
| IDACPC25 | carro IDAC9025            | 402    |
| IDACPC30 | carro IDAC9030            | 466    |
| IDACPC20 | carro IDAC9020 / IDAC9040 | 500    |

Precio por unidad, sumado al precio del carro.



## BAÑOS MARÍA SOBREMESA


11.

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Desagüe** con grifo de bola en frontal.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



| DIM (mm)                        | CONSUMO/TENSIÓN        | REF      | PVP(€)      |
|---------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| 410x610x300 - 1GN1/1 (compacto) | 800w / 230v / 50-60hz  | IDNC2411 | <b>460</b>  |
| 730x610x300 - 2GN1/1            | 1600w / 230v / 50-60hz | IDNC2421 | <b>943</b>  |
| 1060x610x300 - 3GN1/1           | 2000w / 230v / 50-60hz | IDNC2431 | <b>1202</b> |
| 1390x610x300 - 4GN1/1           | 3000w / 230v / 50-60hz | IDNC2441 | <b>1369</b> |




### GAMA AMPLIADA

## CARROS BAÑOS MARÍA

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aislados** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- **Reserva** caliente opcional con puertas batientes a 1 cara aisladas.
- **Desagüe** con grifo de bola inferior.
- **Estructura** en tubo 40x40mm con estante inferior soldado.
- 4 **ruedas** giratorias de ø100mm (2 con freno).

### SIN RESERVA

| DIM (mm)              | CONSUMO/TENSIÓN        | REF      | PVP(€)      |
|-----------------------|------------------------|----------|-------------|
| 720x465x850 - 1GN1/1  | 1600w / 230v / 50-60hz | IDTC2611 | <b>1225</b> |
| 830x670x850 - 2GN1/1  | 1600w / 230v / 50-60hz | IDTC2621 | <b>1840</b> |
| 1160x670x850 - 3GN1/1 | 2000w / 230v / 50-60hz | IDTC2631 | <b>2139</b> |
| 1490x670x850 - 4GN1/1 | 3000w / 230v / 50-60hz | IDTC2641 | <b>2622</b> |
| 1820x670x850 - 5GN1/1 | 3000w / 230v / 50-60hz | IDTC2651 | <b>3180</b> |



### NOVEDAD

### CON RESERVA

| DIM (mm)              | CONSUMO/TENSIÓN        | REF      | PVP(€)      |
|-----------------------|------------------------|----------|-------------|
| 830x670x850 - 2GN1/1  | 2630w / 230v / 50-60hz | IDTC3621 | <b>3398</b> |
| 1160x670x850 - 3GN1/1 | 3030w / 230v / 50-60hz | IDTC3631 | <b>3701</b> |
| 1490x670x850 - 4GN1/1 | 3530w / 230v / 50-60hz | IDTC3641 | <b>4115</b> |






## CARROS CUBA FRÍA

- **Cuba** con cantos sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m<sup>3</sup>.
- **Unidad condensadora** ubicada en parte inferior, termostato digital.
- 4 **ruedas** giratorias reforzadas de ø100mm (2 con freno).

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



Refrigerante R290.



| DIM (mm)              | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------|
| 830x670x850 - 2GN1/1  | 1/4cv    | 235w / 230v / 50hz | IDTF2821 | 2570   |
| 1160x670x850 - 3GN1/1 | 1/4cv    | 235w / 230v / 50hz | IDTF2831 | 2881   |
| 1490x670x850 - 4GN1/1 | 1/4cv    | 327w / 230v / 50hz | IDTF2841 | 3203   |
| 1820x670x850 - 5GN1/1 | 1/4cv    | 327w / 230v / 50hz | IDTF2851 | 3554   |



## CARROS FRÍOS

- **Aislamiento** en poliestireno expandido densidad 30kg/m<sup>3</sup>.
- 1 puerta **batiente** aislada con cierre Zamak y cerradura con llave.
- **Cuerpo de guías** interior para cubetas GN 1/1 h 65mm.
- **Unidad condensadora** ubicada en parte inferior, evaporador tiro forzado, termostato digital, temperatura de trabajo 2°C/ 6°C.
- 4 **ruedas** giratorias reforzadas de ø150mm (2 con freno).
- **Asa** posterior para transporte.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 105-107.



Refrigerante R290.

| DIM (mm)     | CAPACIDAD                              | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€) |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 660x860x1620 | 20 cubetas GN 1/1                      | 1/4cv    | 487w 230v/50Hz  | IDAF0230 | 3743   |
| 780x950x1450 | 10 cubetas GN 2/1<br>20 cubetas GN 1/1 | 1/4cv    | 487w 230v/50Hz  | IDAF0210 | 4198   |
| 780x950x1770 | 15 cubetas GN 2/1<br>30 cubetas GN 1/1 | 1/4cv    | 487w 230v/50Hz  | IDAF0215 | 4497   |