


# 14.

- Placas frías
- Cubas frías
- Cubas ventiladas
- Cubas helados
- Accesorios
- Vitrinas frías
- Placas calientes vitrocerámica
- Cubas baño maría
- Petacas calefactadas
- Dispensador platos
- Pantallas y cristales

## PLACAS BUFFET FRÍAS

- Placa con **perfil vierteaguas** perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

\* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.




| DIM (mm)             | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA RECOMENDADA | REF      | PVP(€) |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 410x610x60 - 1GN1/1  | 380x580            | 1/4cv                | IDB09711 | 989    |
| 730x610x60 - 2GN1/1  | 700x580            | 1/4cv                | IDB09721 | 1064   |
| 1060x610x60 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1/4cv                | IDB09731 | 1116   |
| 1390x610x60 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1/4cv                | IDB09741 | 1225   |
| 1720x610x60 - 5GN1/1 | 1690x580           | 1/4cv                | IDB09751 | 1415   |
| 2030x610x60 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3/8cv                | IDB09761 | 1622   |

## PLACAS BUFFET FRÍAS GRUPO INCORPORADO

- Placa con **perfil vierteaguas** perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



Refrigerante R290.





| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 410x610x440 - 1GN1/1  | 380x580            | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19711 | 1472   |
| 730x610x440 - 2GN1/1  | 700x580            | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19721 | 1558   |
| 1060x610x440 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19731 | 1627   |
| 1390x610x440 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB19741 | 1737   |
| 1720x610x440 - 5GN1/1 | 1690x580           | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB19751 | 1961   |
| 2030x610x440 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB19761 | 2174   |

## PLACAS BUFFET FRÍAS DOBLE NIVEL

- Doble nivel de placa con perfil **vierteaguas perimetral**.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

\* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.

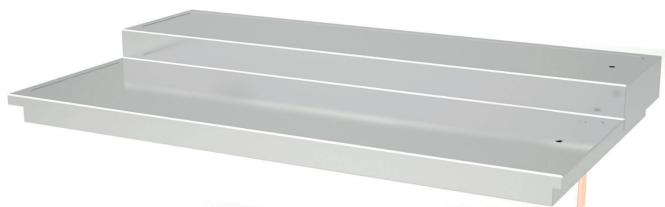


| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA RECOMENDADA | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 410x610x140 - 1GN1/1  | 380x580            | 1/4cv                | IDB09811 | 1288   |
| 730x610x140 - 2GN1/1  | 700x580            | 1/4cv                | IDB09821 | 1363   |
| 1060x610x140 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1/4cv                | IDB09831 | 1415   |
| 1390x610x140 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1/4cv                | IDB09841 | 1524   |
| 1720x610x140 - 5GN1/1 | 1690x580           | 1/4cv                | IDB09851 | 1714   |
| 2030x610x140 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3/8cv                | IDB09861 | 1921   |

## PLACAS BUFFET FRÍAS DOBLE NIVEL GRUPO INCORPORADO

Refrigerante R290.



- Doble nivel de placa con **perfil vierteaguas** perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

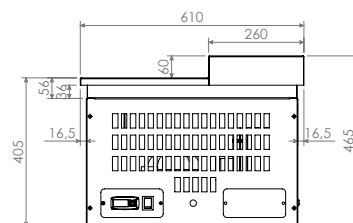


| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 410x610x520 - 1GN1/1  | 380x580            | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19811 | 1771   |
| 730x610x520 - 2GN1/1  | 700x580            | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19821 | 1857   |
| 1060x610x520 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19831 | 1926   |
| 1390x610x520 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB19841 | 2036   |
| 1720x610x520 - 5GN1/1 | 1690x580           | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB19851 | 2260   |
| 2030x610x520 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB19861 | 2473   |

## CUBAS BUFFET FRÍAS

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- Elementos para **encastrar** en encimera.


\* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA RECOMENDADA | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 410x610x220 - 1GN1/1  | 380x580            | 1/4cv                | IDB09611 | 1139   |
| 730x610x220 - 2GN1/1  | 700x580            | 1/4cv                | IDB09621 | 1242   |
| 1060x610x220 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1/4cv                | IDB09631 | 1300   |
| 1390x610x220 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1/4cv                | IDB09641 | 1409   |
| 1720x610x220 - 5GN1/1 | 1690x580           | 1/4cv                | IDB09651 | 1725   |
| 2030x610x220 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3/8cv                | IDB09661 | 1949   |

## CUBAS BUFFET FRÍAS GRUPO INCORPORADO

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



Refrigerante R290.



| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 410x610x570 - 1GN1/1  | 380x580            | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19611 | 1541   |
| 730x610x570 - 2GN1/1  | 700x580            | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19621 | 1645   |
| 1060x610x570 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1/4cv    | 235w 230v/50hz  | IDB19631 | 1737   |
| 1390x610x570 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB19641 | 1944   |
| 1720x610x570 - 5GN1/1 | 1690x580           | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB19651 | 2202   |
| 2030x610x570 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB19661 | 2524   |




## NOVEDAD

CUBAS BUFFET  
VENTILADAS

- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior regulable y desmontable.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

\* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA RECOMENDADA | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 755x670x410 - 2GN1/1  | 725x640            | 1/4cv                | IDB29621 | 1799   |
| 1080x670x410 - 3GN1/1 | 1050x640           | 3/8cv                | IDB29631 | 1990   |
| 1405x670x410 - 4GN1/1 | 1385x640           | 3/8cv                | IDB29641 | 2310   |
| 1730x670x410 - 5GN1/1 | 1700x640           | 3/8cv                | IDB29651 | 2570   |
| 2055x670x410 - 6GN1/1 | 2025x640           | 1/2cv                | IDB29661 | 2956   |


## NOVEDAD

CUBAS BUFFET VENTILADAS  
GRUPO INCORPORADO

Refrigerante R290.



- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior regulable y desmontable.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.




| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 755x670x760 - 2GN1/1  | 725x640            | 1/4cv    | 327w 230v/50hz  | IDB39621 | 2248   |
| 1080x670x760 - 3GN1/1 | 1050x640           | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB39631 | 2427   |
| 1405x670x760 - 4GN1/1 | 1385x640           | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB39641 | 2750   |
| 1730x670x760 - 5GN1/1 | 1700x640           | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB39651 | 2989   |
| 2055x670x760 - 6GN1/1 | 2025x640           | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB39661 | 3321   |



## CUBAS BUFFET HELADOS

- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- Elementos para **encastrar** en encimera.


\* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



| DIM (mm)                   | NIVELES | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA RECOMENDADA | REF      | PVP(€) |
|----------------------------|---------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 860x480x490 - 4+4 GN 1/3   | 2       | 830x450            | 1/2cv                | IDB09944 | 1231   |
| 815x515x490 - 4+4 c.Helado | 2       | 785x485            | 1/2cv                | IDB09945 | 1190   |
| 860x480x310 - 4GN 1/3      | 1       | 830x450            | 1/3cv                | IDB09946 | 1047   |
| 815x515x310 - 4 c.Helado   | 1       | 785x485            | 1/3cv                | IDB09947 | 1012   |

## CUBAS BUFFET HELADOS GRUPO INCORPORADO


- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo -18°C / -20°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



Refrigerante R290.



| DIM (mm)                 | NIVELES | DIM. ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/<br>TENSIÓN | REF      | PVP(€) |
|--------------------------|---------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------|
| 860x480x660 - 4GN 1/3    | 1       | 830x450            | 1/3cv    | 660w 230v/50hz      | IDB09950 | 1576   |
| 815x515x660 - 4 c.Helado | 1       | 785x485            | 1/3cv    | 660w 230v/50hz      | IDB09951 | 1541   |

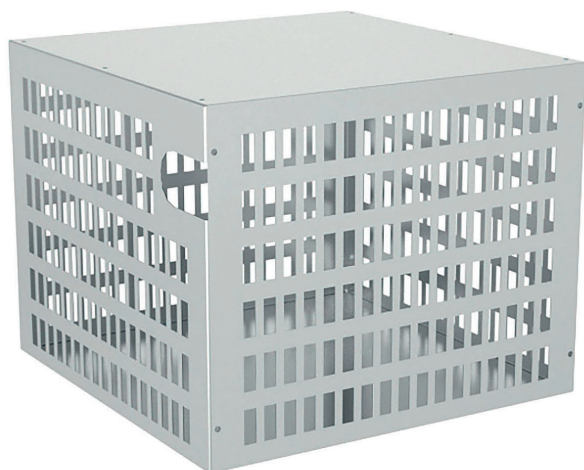

## LAVAPORCIONADORES ENCASTRABLES

- **Cuba** con cantos sanitarios.
- Separador interno desmontable, accesorios para carga y descarga de agua incluidos.

### LAVAPORCIONADOR SIMPLE

| DIM (mm)    | DIM. ENCASTRE (mm) | REF      | PVP(€) |
|-------------|--------------------|----------|--------|
| 270x120x110 | 254x104            | IDB20001 | 115    |

### LAVAPORCIONADOR GRIFO BOLA+SIFÓN

| DIM (mm)    | DIM. ENCASTRE (mm) | REF      | PVP(€) |
|-------------|--------------------|----------|--------|
| 270x120x310 | 254x104            | IDB20002 | 190    |

## CARCASA TERMOSTATO PARA ACOPLE A PANTALLAS

- Preparadas para fijación a pantallas buffet.

\* Termostato no incluido

| DIM (mm)   | DIM. ENCASTRE TERMOSTATO (mm) | REF      | PVP(€) |
|------------|-------------------------------|----------|--------|
| 120x100x40 | 74x30                         | IDB20003 | 81     |

## CAJA VENTILADA PARA UNIDAD CONDENSADORA

- Totalmente perforada para una correcta ventilación, laterales y techo desmontables.
- Preparada para incorporar y proteger unidades condensadoras de cubas y placas frías con motor remoto.


| DIM (mm)    | REF      | PVP(€) |
|-------------|----------|--------|
| 565x360x350 | IDB05050 | 420    |

## VITRINAS BUFFET CON CUBA FRÍA VENTILADA




Refrigerante R290.

- Laterales y 3 niveles de estante regulable en **crystal**.
- **Iluminación LED**.
- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior desmontable.
- Cuba y vitrina **refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, **aisladas** con poliestireno expandido y **cortina** nocturna enrollable.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C en cuba fría, 8°C / 10°C en vitrina.
- Elementos para **encastrarse** en encimera, medidas GN.



### TRASERA CERRADA

| DIM (mm)                   | DIM ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€)      |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------|
| 1060x710x775/1440 - 3GN1/1 | 1030x680          | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB29131 | <b>5249</b> |
| 1390x710x775/1440 - 4GN1/1 | 1360x680          | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB29141 | <b>5522</b> |



### TRASERA CON PUERTAS BATIENTES

| DIM (mm)                   | DIM ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€)      |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------|
| 1060x710x775/1440 - 3GN1/1 | 1030x680          | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB29231 | <b>5832</b> |
| 1390x710x775/1440 - 4GN1/1 | 1360x680          | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB29241 | <b>6135</b> |





## VITRINAS BUFFET CON PLACA FRÍA VENTILADA Y PUERTAS BATIENTES TRASERAS




Refrigerante R290.

- Frontal opcional, laterales y 3 niveles de estante regulable en **crystal**.
- **Iluminación LED**.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, **aisladas** con poliestireno expandido.
- Opción **crystal** frontal o **cortina** nocturna enrollable.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C en placa fría, 8°C / 10°C en vitrina.
- Elementos para **encastrarse** en encimera, medidas GN.

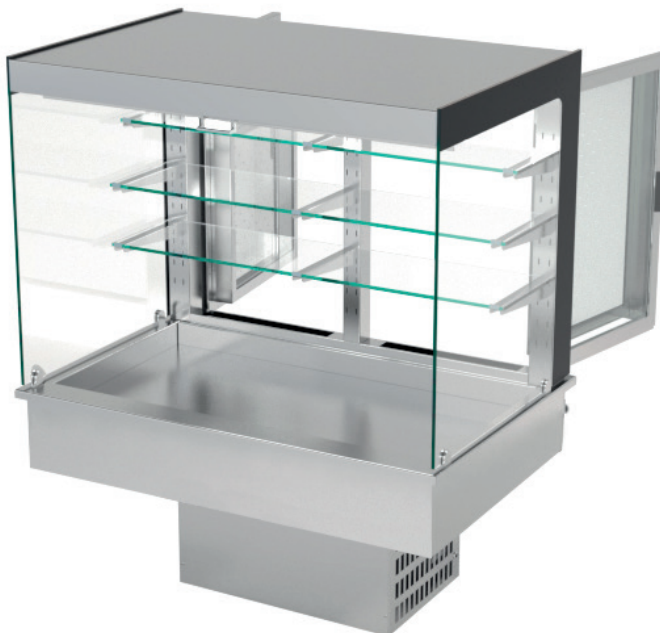

### FRONTAL ABIERTO

| DIM (mm)                   | DIM ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€)      |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------|
| 1060x710x775/1300 - 3GN1/1 | 1030x680          | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB29331 | <b>6012</b> |
| 1390x710x775/1300 - 4GN1/1 | 1360x680          | 1/2cv    | 692w 230v/50hz  | IDB29341 | <b>6325</b> |




### FRONTAL CERRADO

| DIM (mm)                   | DIM ENCASTRE (mm) | POTENCIA | CONSUMO/TENSIÓN | REF      | PVP(€)      |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------|
| 1060x710x760/1280 - 3GN1/1 | 1030x640          | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB29431 | <b>6262</b> |
| 1390x710x760/1280 - 4GN1/1 | 1360x640          | 3/8cv    | 473w 230v/50hz  | IDB29441 | <b>6588</b> |

GAMA AMPLIADA  
Y RENOVADAPLACAS BUFFET  
CALIENTES VITROCERÁMICA

- **Cristal** superior templado color negro o blanco.
- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** digital 0° / 130°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.




## MARCO PERIMETRAL ACERO INOXIDABLE

## MEDIDAS GN

| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | CRISTAL NEGRO | CRISTAL BLANCO | PVP(€)      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| 410x610x115 - 1GN1/1  | 380x580            | 450w 230v/50-60hz  | IDB09511      | IDB19511       | <b>1363</b> |
| 730x610x115 - 2GN1/1  | 700x580            | 900w 230v/50-60hz  | IDB09521      | IDB19521       | <b>1507</b> |
| 1060x610x115 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1350w 230v/50-60hz | IDB09531      | IDB19531       | <b>1754</b> |
| 1390x610x115 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1800w 230v/50-60hz | IDB09541      | IDB19541       | <b>2041</b> |
| 1720x610x115 - 5GN1/1 | 1690x580           | 2250w 230v/50-60hz | IDB09551      | IDB19551       | <b>2317</b> |
| 2050x610x115 - 6GN1/1 | 2020x580           | 2700w 230v/50-60hz | IDB09561      | IDB19561       | <b>2588</b> |

## ANCHO 500/350

| DIM (mm)     | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | CRISTAL NEGRO | CRISTAL BLANCO | PVP(€)      |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| 500x500x115  | 470x470            | 800w 230v/50-60hz  | IDB09211      | IDB19211       | <b>1093</b> |
| 730x350x115  | 700x320            | 800w 230v/50-60hz  | IDB09221      | IDB19221       | <b>1208</b> |
| 1060x350x115 | 1030x320           | 1200w 230v/50-60hz | IDB09231      | IDB19231       | <b>1415</b> |
| 1390x350x115 | 1360x320           | 1600w 230v/50-60hz | IDB09241      | IDB19241       | <b>1645</b> |
| 1720x350x115 | 1690x320           | 2000w 230v/50-60hz | IDB09251      | IDB19251       | <b>1863</b> |
| 2050x350x115 | 2020x320           | 2400w 230v/50-60hz | IDB09261      | IDB19261       | <b>2070</b> |



## SIN MARCO PERIMETRAL ACERO INOX

### MEDIDAS GN


| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | CRISTAL NEGRO | CRISTAL BLANCO | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--------|
| 355x565x115 - 1GN1/1  | 325x535            | 450w 230v/50-60hz  | IDB09111      | IDB19111       | 1225   |
| 685x565x115 - 2GN1/1  | 655x535            | 900w 230v/50-60hz  | IDB09121      | IDB19121       | 1272   |
| 1015x565x115 - 3GN1/1 | 985x535            | 1350w 230v/50-60hz | IDB09131      | IDB19131       | 1420   |
| 1345x565x115 - 4GN1/1 | 1315x535           | 1800w 230v/50-60hz | IDB09141      | IDB19141       | 1650   |
| 1675x565x115 - 5GN1/1 | 1645x535           | 2250w 230v/50-60hz | IDB09151      | IDB19151       | 1880   |
| 2005x565x115 - 6GN1/1 | 1975x535           | 2700w 230v/50-60hz | IDB09161      | IDB19161       | 2099   |

### ANCHO 455/305

| DIM (mm)     | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | CRISTAL NEGRO | CRISTAL BLANCO | PVP(€) |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--------|
| 455x455x115  | 425x425            | 800w 230v/50-60hz  | IDB09011      | IDB19011       | 983    |
| 685x305x115  | 655x275            | 800w 230v/50-60hz  | IDB09021      | IDB19021       | 1087   |
| 1015x305x115 | 985x275            | 1200w 230v/50-60hz | IDB09031      | IDB19031       | 1271   |
| 1345x305x115 | 1315x275           | 1600w 230v/50-60hz | IDB09041      | IDB19041       | 1484   |
| 1675x305x115 | 1645x275           | 2000w 230v/50-60hz | IDB09051      | IDB19051       | 1679   |
| 2005x305x115 | 1975x275           | 2400w 230v/50-60hz | IDB09061      | IDB19061       | 1863   |

## CUBAS BUFFET BAÑO MARÍA HÚMEDO


- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** digital 0°C / 90°C.
- **Desagüe** con grifo bola.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 410x610x100 - 1GN1/1  | 380x580            | 800w 230v/50-60hz  | IDB09311 | 1127   |
| 730x610x220 - 2GN1/1  | 700x580            | 1600w 230v/50-60hz | IDB09321 | 1300   |
| 1060x610x220 - 3GN1/1 | 1030x580           | 2000w 230v/50-60hz | IDB09331 | 1507   |
| 1390x610x220 - 4GN1/1 | 1360x580           | 3000w 230v/50-60hz | IDB09341 | 1719   |
| 1720x610x220 - 5GN1/1 | 1690x580           | 3600w 230v/50-60hz | IDB09351 | 2087   |
| 2030x610x220 - 6GN1/1 | 2000x580           | 3600w 230v/50-60hz | IDB09361 | 2461   |

## CUBAS BUFFET BAÑO MARÍA SECO

- **Cuba** cantos sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** blindadas, protegidas mediante chapa fondo perforado.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** digital 0°C / 90°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.





| DIM (mm)              | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 410x610x285 - 1GN1/1  | 380x580            | 400w 230v/50-60hz  | IDB09411 | 983    |
| 730x610x285 - 2GN1/1  | 700x580            | 800w 230v/50-60hz  | IDB09421 | 1047   |
| 1060x610x285 - 3GN1/1 | 1030x580           | 1200w 230v/50-60hz | IDB09431 | 1127   |
| 1390x610x285 - 4GN1/1 | 1360x580           | 1600w 230v/50-60hz | IDB09441 | 1334   |
| 1720x610x285 - 5GN1/1 | 1690x580           | 2000w 230v/50-60hz | IDB09451 | 1668   |
| 2030x610x285 - 6GN1/1 | 2000x580           | 2400w 230v/50-60hz | IDB09461 | 2030   |



## PETACAS CALEFACTADAS PARA ENCASTRE

- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** maleables protegidas mediante chapa perforada.
- Impulsión de aire caliente mediante **ventiladores** traseros.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** analógico 0°C / 60°C.
- Elementos para **encastrar** boca de platos frontal.

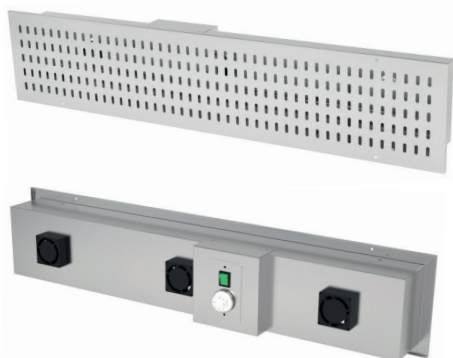

| DIM (mm)     | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN    | REF      | PVP(€)     |
|--------------|--------------------|--------------------|----------|------------|
| 800x125x250  | 750x200x200        | 600w 230v/50-60hz  | IDB21108 | <b>437</b> |
| 1200x125x250 | 1150x200x200       | 800w 230v/50-60hz  | IDB21112 | <b>518</b> |
| 1500x125x250 | 1450x200x200       | 1000w 230v/50-60hz | IDB21115 | <b>650</b> |
| 1800x125x250 | 1750x200x200       | 1100w 230v/50-60hz | IDB21118 | <b>794</b> |
| 2000x125x250 | 1950x200x200       | 1100w 230v/50-60hz | IDB21120 | <b>886</b> |



## DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE

- Sistema de muelles para **regulación** altura de platos.
- **Capacidad** aproximada para 60 platos por poza, diámetro regulable para platos de ø180 a ø260 y de ø240 a ø320mm (según modelo).
- Modelos calientes **calefactados** con resistencias, **termostato** analógico 0°C / 90°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

| DIM (mm)                   | DIM. ENCASTRE (mm) | CONSUMO/TENSIÓN   | REF      | PVP(€)     |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|
| 380Øx660 - Platos 180/260Ø | 340Ø               | -                 | IDB20101 | <b>408</b> |
| 440Øx660 - Platos 240/320Ø | 395Ø               | -                 | IDB20102 | <b>443</b> |
| 380Øx660 - Platos 180/260Ø | 340Ø               | 500w 230v/50-60hz | IDB20201 | <b>817</b> |
| 440Øx660 - Platos 240/320Ø | 395Ø               | 500w 230v/50-60hz | IDB20202 | <b>863</b> |

GAMA AMPLIADA  
Y RENOVADA

## PANTALLAS SOPORTE PLANO

- Para montar **crystal curvo** a 1 o 2 caras o **crystal recto**.
- **Soportes verticales** en tubo redondo  $\varnothing 50\text{mm}$ , o rectangular  $60 \times 40\text{mm}$  **corte recto**, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- **Anclajes superiores** para sujeción de cristal.
- **Fijación inferior** mediante pletina con embellecedor.



## SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50MM




| DIM (mm)              | NEUTRO   | PVP(€) | LUZ      | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) | LUZ<br>Y CALOR | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) |
|-----------------------|----------|--------|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|--------|
| 520x100x460 - 1GN1/1  | IDB32011 | 247    | IDB32111 | 10w 230v/50-60hz    | 604    | IDB32211       | 250w 230v/50-60hz   | 696    |
| 850x100x460 - 2GN1/1  | IDB32021 | 259    | IDB32121 | 10w 230v/50-60hz    | 627    | IDB32221       | 500w 230v/50-60hz   | 725    |
| 1180x100x460 - 3GN1/1 | IDB32031 | 270    | IDB32131 | 14w 230v/50-60hz    | 650    | IDB32231       | 750w 230v/50-60hz   | 759    |
| 1510x100x460 - 4GN1/1 | IDB32041 | 288    | IDB32141 | 18w 230v/50-60hz    | 679    | IDB32241       | 100w 230v/50-60hz   | 794    |
| 1840x100x460 - 5GN1/1 | IDB32051 | 305    | IDB32151 | 22w 230v/50-60hz    | 719    | IDB32251       | 1250w 230v/50-60hz  | 863    |
| 2170x100x460 - 6GN1/1 | IDB32061 | 334    | IDB32161 | 28w 230v/50-60hz    | 811    | IDB32261       | 1500w 230v/50-60hz  | 932    |

## SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40MM

| DIM (mm)              | NEUTRO   | PVP(€) | LUZ      | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) | LUZ<br>Y CALOR | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) |
|-----------------------|----------|--------|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|--------|
| 520x100x460 - 1GN1/1  | IDB34411 | 247    | IDB34611 | 10w 230v/50-60hz    | 604    | IDB34711       | 250w 230v/50-60hz   | 696    |
| 850x100x460 - 2GN1/1  | IDB34421 | 259    | IDB34621 | 10w 230v/50-60hz    | 627    | IDB34721       | 500w 230v/50-60hz   | 725    |
| 1180x100x460 - 3GN1/1 | IDB34431 | 270    | IDB34631 | 14w 230v/50-60hz    | 650    | IDB34731       | 750w 230v/50-60hz   | 759    |
| 1510x100x460 - 4GN1/1 | IDB34441 | 288    | IDB34641 | 18w 230v/50-60hz    | 679    | IDB34741       | 100w 230v/50-60hz   | 794    |
| 1840x100x460 - 5GN1/1 | IDB34451 | 305    | IDB34651 | 22w 230v/50-60hz    | 719    | IDB34751       | 1250w 230v/50-60hz  | 863    |
| 2170x100x460 - 6GN1/1 | IDB34461 | 334    | IDB34661 | 28w 230v/50-60hz    | 811    | IDB34761       | 1500w 230v/50-60hz  | 932    |

CRISTALES SUPERIORES  
TEMPLADOS CURVOS

- **Crystales curvos** 6mm para soportes rectos.
- **Fijación** mediante tornillos con junta de goma.




## CURVO 1 CARA

| DIM (mm)          | REF      | PVP(€) |
|-------------------|----------|--------|
| 520x430 - 1GN1/1  | IDV32511 | 242    |
| 850x430 - 2GN1/1  | IDV32521 | 253    |
| 1180x430 - 3GN1/1 | IDV32531 | 270    |
| 1510x430 - 4GN1/1 | IDV32541 | 288    |
| 1840x430 - 5GN1/1 | IDV32551 | 305    |
| 2170x430 - 6GN1/1 | IDV32561 | 334    |



## CURVO 2 CARAS

| DIM (mm)          | REF      | PVP(€) |
|-------------------|----------|--------|
| 520x680 - 1GN1/1  | IDV32611 | 259    |
| 850x680 - 2GN1/1  | IDV32621 | 293    |
| 1180x680 - 3GN1/1 | IDV32631 | 322    |
| 1510x680 - 4GN1/1 | IDV32641 | 362    |
| 1840x680 - 5GN1/1 | IDV32651 | 403    |
| 2170x680 - 6GN1/1 | IDV32661 | 495    |

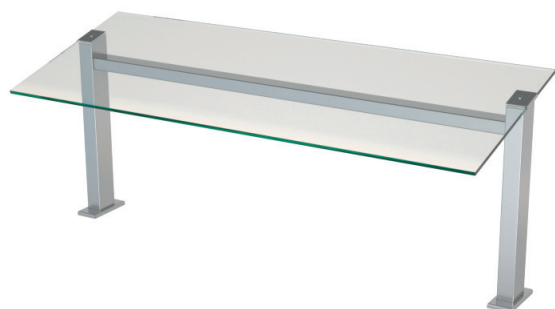
**GAMA AMPLIADA  
Y RENOVADA**
**PANTALLAS SOPORTE INCLINADO**

- Para montar **crystal recto**.
- **Soportes verticales** en tubo redondo  $\varnothing 50\text{mm}$ , o rectangular  $60 \times 40\text{mm}$  **corte inclinado** unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- **Anclajes superiores** para sujeción de cristal.
- **Fijación inferior** mediante pletina con embellecedor.

**SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50MM**


| DIM (mm)              | NEUTRO   | PVP(€) | LUZ      | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) | LUZ<br>Y CALOR | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) |
|-----------------------|----------|--------|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|--------|
| 520x100x460 - 1GN1/1  | IDB32311 | 247    | IDB32411 | 10w 230v/50-60hz    | 604    | IDB32711       | 250w 230v/50-60hz   | 696    |
| 850x100x460 - 2GN1/1  | IDB32321 | 259    | IDB32421 | 10w 230v/50-60hz    | 627    | IDB32721       | 500w 230v/50-60hz   | 725    |
| 1180x100x460 - 3GN1/1 | IDB32331 | 270    | IDB32431 | 14w 230v/50-60hz    | 650    | IDB32731       | 750w 230v/50-60hz   | 759    |
| 1510x100x460 - 4GN1/1 | IDB32341 | 288    | IDB32441 | 18w 230v/50-60hz    | 679    | IDB32741       | 100w 230v/50-60hz   | 794    |
| 1840x100x460 - 5GN1/1 | IDB32351 | 305    | IDB32451 | 22w 230v/50-60hz    | 719    | IDB32751       | 1250w 230v/50-60hz  | 863    |
| 2170x100x460 - 6GN1/1 | IDB32361 | 334    | IDB32461 | 28w 230v/50-60hz    | 811    | IDB32761       | 1500w 230v/50-60hz  | 932    |

**SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40MM**

| DIM (mm)              | NEUTRO   | PVP(€) | LUZ      | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) | LUZ<br>Y CALOR | CONSUMO/<br>TENSIÓN | PVP(€) |
|-----------------------|----------|--------|----------|---------------------|--------|----------------|---------------------|--------|
| 520x100x460 - 1GN1/1  | IDB34011 | 247    | IDB34111 | 10w 230v/50-60hz    | 604    | IDB34211       | 250w 230v/50-60hz   | 696    |
| 850x100x460 - 2GN1/1  | IDB34021 | 259    | IDB34121 | 10w 230v/50-60hz    | 627    | IDB34221       | 500w 230v/50-60hz   | 725    |
| 1180x100x460 - 3GN1/1 | IDB34031 | 270    | IDB34131 | 14w 230v/50-60hz    | 650    | IDB34231       | 750w 230v/50-60hz   | 759    |
| 1510x100x460 - 4GN1/1 | IDB34041 | 288    | IDB34141 | 18w 230v/50-60hz    | 679    | IDB34241       | 100w 230v/50-60hz   | 794    |
| 1840x100x460 - 5GN1/1 | IDB34051 | 305    | IDB34151 | 22w 230v/50-60hz    | 719    | IDB34251       | 1250w 230v/50-60hz  | 863    |
| 2170x100x460 - 6GN1/1 | IDB34061 | 334    | IDB34161 | 28w 230v/50-60hz    | 811    | IDB34261       | 1500w 230v/50-60hz  | 932    |

**CRISTALES  
TEMPLADOS RECTOS**

- **Crystales superiores** 8mm, para soportes planos o inclinados.
- **Crystales frontales** 8mm para **todo tipo** de pantallas.
- **Fijación** mediante tornillos con junta de goma.


**SUPERIOR**

**FRONTAL**

| DIM (mm)          | REF      | PVP(€) | ANCHO (mm)    | CRISTAL<br>FRONTAL | PVP(€) | CRISTAL FRONTAL<br>PARA SOPORTE PLANO<br>CRISTAL SUP. RECTO | PVP(€) |
|-------------------|----------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 520x430 - 1GN1/1  | IDV34511 | 133    | 520 - 1GN1/1  | IDV79511           | 111    | IDV79611                                                    | 120    |
| 850x430 - 2GN1/1  | IDV34521 | 145    | 850 - 2GN1/1  | IDV79521           | 121    | IDV79621                                                    | 131    |
| 1180x430 - 3GN1/1 | IDV34531 | 167    | 1180 - 3GN1/1 | IDV79531           | 138    | IDV79631                                                    | 149    |
| 1510x430 - 4GN1/1 | IDV34541 | 196    | 1510 - 4GN1/1 | IDV79541           | 167    | IDV79641                                                    | 180    |
| 1840x430 - 5GN1/1 | IDV34551 | 236    | 1840 - 5GN1/1 | IDV79551           | 207    | IDV79651                                                    | 224    |
| 2170x430 - 6GN1/1 | IDV34561 | 288    | 2170 - 6GN1/1 | IDV79561           | 236    | IDV79661                                                    | 255    |