


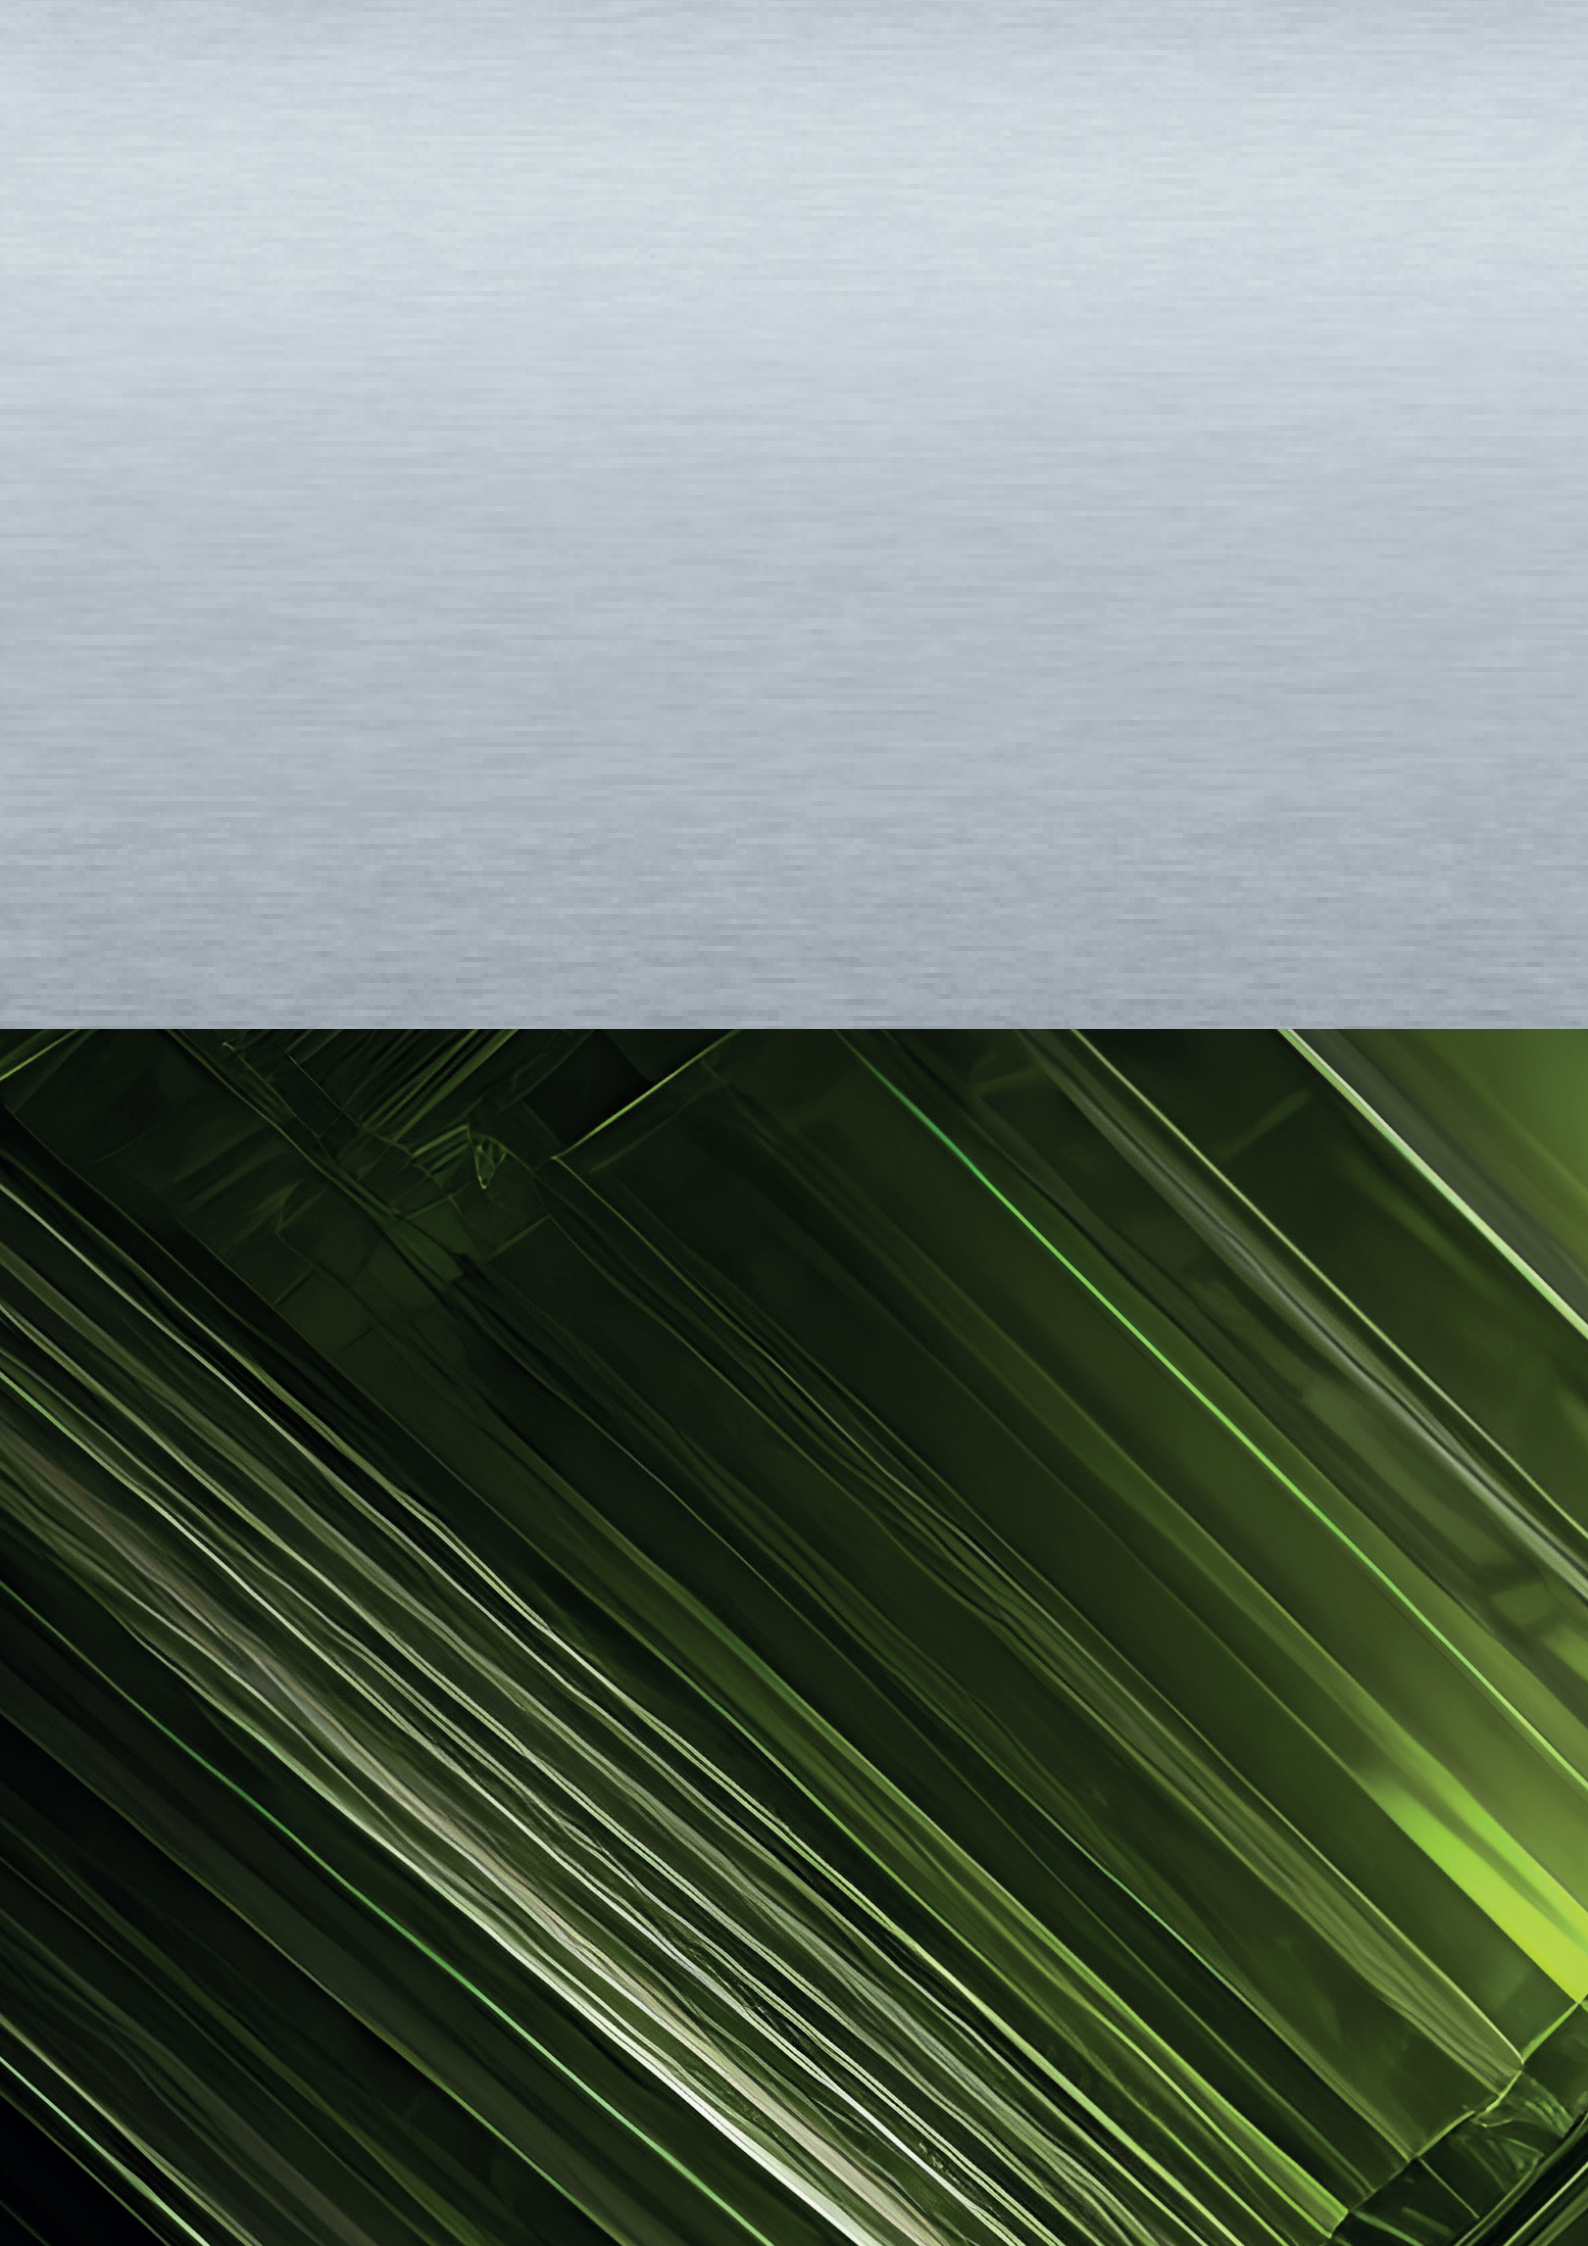


14.

- Placas frías
- Cubas frías
- Cubas ventiladas
- Cubas helados
- Accesorios
- Vitrinas frías
- Placas calientes vitrocerámica
- Cubas baño maría
- Petacas calefactadas
- Dispensador platos
- Pantallas y cristales

PLACAS BUFFET FRÍAS

- Placa con **perfil vierteaguas** perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.




DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF	PVP(€)
410x610x60 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09711	989
730x610x60 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09721	1064
1060x610x60 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09731	1116
1390x610x60 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09741	1225
1720x610x60 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09751	1415
2030x610x60 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	IDB09761	1622

PLACAS BUFFET FRÍAS GRUPO INCORPORADO

- Placa con **perfil vierteaguas** perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



Refrigerante R290.





DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
410x610x440 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19711	1472
730x610x440 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19721	1558
1060x610x440 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19731	1627
1390x610x440 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19741	1737
1720x610x440 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19751	1961
2030x610x440 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB19761	2174

PLACAS BUFFET FRÍAS DOBLE NIVEL

- Doble nivel de placa con perfil **vierteaguas perimetral**.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.

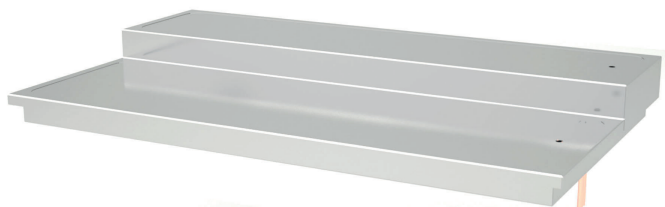


DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF	PVP(€)
410x610x140 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09811	1288
730x610x140 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09821	1363
1060x610x140 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09831	1415
1390x610x140 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09841	1524
1720x610x140 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09851	1714
2030x610x140 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	IDB09861	1921

PLACAS BUFFET FRÍAS DOBLE NIVEL GRUPO INCORPORADO

Refrigerante R290.



- Doble nivel de placa con **perfil vierteaguas** perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

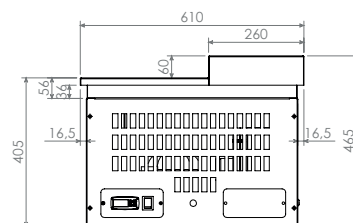


DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
410x610x520 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19811	1771
730x610x520 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19821	1857
1060x610x520 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19831	1926
1390x610x520 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19841	2036
1720x610x520 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19851	2260
2030x610x520 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB19861	2473

CUBAS BUFFET FRÍAS

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- Elementos para **encastrar** en encimera.


* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF	PVP(€)
410x610x220 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09611	1139
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09621	1242
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09631	1300
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09641	1409
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09651	1725
2030x610x220 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	IDB09661	1949

CUBAS BUFFET FRÍAS GRUPO INCORPORADO

- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



Refrigerante R290.



DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
410x610x570 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19611	1541
730x610x570 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19621	1645
1060x610x570 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19631	1737
1390x610x570 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19641	1944
1720x610x570 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19651	2202
2030x610x570 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB19661	2524




NOVEDAD

CUBAS BUFFET
VENTILADAS

- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior regulable y desmontable.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF	PVP(€)
755x670x410 - 2GN1/1	725x640	1/4cv	IDB29621	1799
1080x670x410 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	IDB29631	1990
1405x670x410 - 4GN1/1	1385x640	3/8cv	IDB29641	2310
1730x670x410 - 5GN1/1	1700x640	3/8cv	IDB29651	2570
2055x670x410 - 6GN1/1	2025x640	1/2cv	IDB29661	2956


NOVEDAD

CUBAS BUFFET VENTILADAS
GRUPO INCORPORADO

Refrigerante R290.



- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior regulable y desmontable.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.




DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
755x670x760 - 2GN1/1	725x640	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB39621	2248
1080x670x760 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39631	2427
1405x670x760 - 4GN1/1	1385x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39641	2750
1730x670x760 - 5GN1/1	1700x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39651	2989
2055x670x760 - 6GN1/1	2025x640	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB39661	3321

CUBAS BUFFET HELADOS

- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- Elementos para **encastrar** en encimera.


* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIM (mm)	NIVELES	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF	PVP(€)
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09944	1231
815x515x490 - 4+4 c.Helado	2	785x485	1/2cv	IDB09945	1190
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	1/3cv	IDB09946	1047
815x515x310 - 4 c.Helado	1	785x485	1/3cv	IDB09947	1012

CUBAS BUFFET HELADOS GRUPO INCORPORADO


- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto, aisladas con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo -18°C / -20°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



Refrigerante R290.



DIM (mm)	NIVELES	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
860x480x660 - 4GN 1/3	1	830x450	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB09950	1576
815x515x660 - 4 c.Helado	1	785x485	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB09951	1541

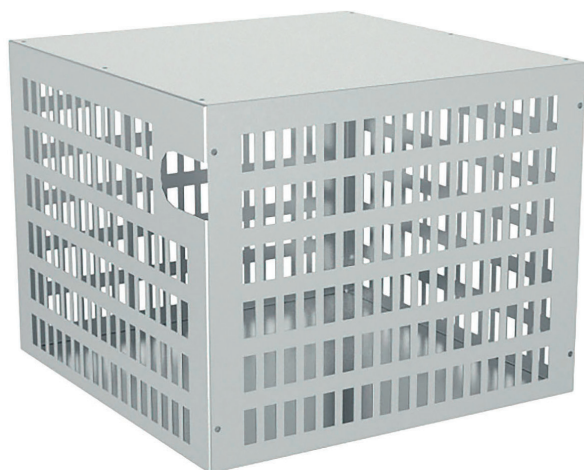

LAVAPORCIONADORES ENCASTRABLES

- **Cuba** con cantos sanitarios.
- Separador interno desmontable, accesorios para carga y descarga de agua incluidos.

LAVAPORCIONADOR SIMPLE

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	REF	PVP(€)
270x120x110	254x104	IDB20001	115

LAVAPORCIONADOR GRIFO BOLA+SIFÓN

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	REF	PVP(€)
270x120x310	254x104	IDB20002	190

CARCASA TERMOSTATO PARA ACOPLE A PANTALLAS

- Preparadas para fijación a pantallas buffet.

* Termostato no incluido

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE TERMOSTATO (mm)	REF	PVP(€)
120x100x40	74x30	IDB20003	81

CAJA VENTILADA PARA UNIDAD CONDENSADORA

- Totalmente perforada para una correcta ventilación, laterales y techo desmontables.
- Preparada para incorporar y proteger unidades condensadoras de cubas y placas frías con motor remoto.


DIM (mm)	REF	PVP(€)
565x360x350	IDB05050	420

VITRINAS BUFFET CON CUBA FRÍA VENTILADA




Refrigerante R290.

- Laterales y 3 niveles de estante regulable en **crystal**.
- **Iluminación LED**.
- **Cuba** con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior desmontable.
- Cuba y vitrina **refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, **aisladas** con poliestireno expandido y **cortina** nocturna enrollable.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C en cuba fría, 8°C / 10°C en vitrina.
- Elementos para **encastrarse** en encimera, medidas GN.



TRASERA CERRADA

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1060x710x775/1440 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29131	5249
1390x710x775/1440 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29141	5522



TRASERA CON PUERTAS BATIENTES



DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1060x710x775/1440 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29231	5832
1390x710x775/1440 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29241	6135

VITRINAS BUFFET CON PLACA FRÍA VENTILADA Y PUERTAS BATIENTES TRASERAS




Refrigerante R290.

- Frontal opcional, laterales y 3 niveles de estante regulable en **crystal**.
- **Iluminación LED**.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, **aisladas** con poliestireno expandido.
- Cerrada: **crystal** frontal. Abierta: **cortina** enrollable.
- **Unidad condensadora** incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m) y **termostato** digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C en placa fría, 8°C / 10°C en vitrina.
- Elementos para **encastrarse** en encimera, medidas GN.

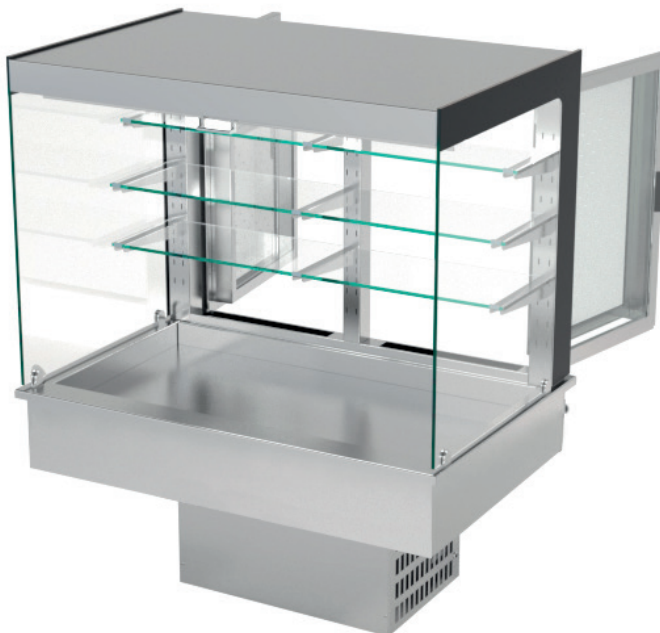

FRONTAL ABIERTO

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1060x710x775/1300 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29331	6012
1390x710x775/1300 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29341	6325




FRONTAL CERRADO

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1060x710x760/1280 - 3GN1/1	1030x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB29431	6262
1390x710x760/1280 - 4GN1/1	1360x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB29441	6588

GAMA AMPLIADA
Y RENOVADAPLACAS BUFFET
CALIENTES VITROCERÁMICA

- **Cristal** superior templado color negro o blanco.
- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** digital 0° / 130°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.




MARCO PERIMETRAL ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS GN

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO	PVP(€)
410x610x115 - 1GN1/1	380x580	450w 230v/50-60hz	IDB09511	IDB19511	1363
730x610x115 - 2GN1/1	700x580	900w 230v/50-60hz	IDB09521	IDB19521	1507
1060x610x115 - 3GN1/1	1030x580	1350w 230v/50-60hz	IDB09531	IDB19531	1754
1390x610x115 - 4GN1/1	1360x580	1800w 230v/50-60hz	IDB09541	IDB19541	2041
1720x610x115 - 5GN1/1	1690x580	2250w 230v/50-60hz	IDB09551	IDB19551	2317
2050x610x115 - 6GN1/1	2020x580	2700w 230v/50-60hz	IDB09561	IDB19561	2588

ANCHO 500/350

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO	PVP(€)
500x500x115	470x470	800w 230v/50-60hz	IDB09211	IDB19211	1093
730x350x115	700x320	800w 230v/50-60hz	IDB09221	IDB19221	1208
1060x350x115	1030x320	1200w 230v/50-60hz	IDB09231	IDB19231	1415
1390x350x115	1360x320	1600w 230v/50-60hz	IDB09241	IDB19241	1645
1720x350x115	1690x320	2000w 230v/50-60hz	IDB09251	IDB19251	1863
2050x350x115	2020x320	2400w 230v/50-60hz	IDB09261	IDB19261	2070



SIN MARCO PERIMETRAL ACERO INOX

MEDIDAS GN


DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO	PVP(€)
355x565x115 - 1GN1/1	325x535	450w 230v/50-60hz	IDB09111	IDB19111	1225
685x565x115 - 2GN1/1	655x535	900w 230v/50-60hz	IDB09121	IDB19121	1272
1015x565x115 - 3GN1/1	985x535	1350w 230v/50-60hz	IDB09131	IDB19131	1420
1345x565x115 - 4GN1/1	1315x535	1800w 230v/50-60hz	IDB09141	IDB19141	1650
1675x565x115 - 5GN1/1	1645x535	2250w 230v/50-60hz	IDB09151	IDB19151	1880
2005x565x115 - 6GN1/1	1975x535	2700w 230v/50-60hz	IDB09161	IDB19161	2099

ANCHO 455/305

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO	PVP(€)
455x455x115	425x425	800w 230v/50-60hz	IDB09011	IDB19011	983
685x305x115	655x275	800w 230v/50-60hz	IDB09021	IDB19021	1087
1015x305x115	985x275	1200w 230v/50-60hz	IDB09031	IDB19031	1271
1345x305x115	1315x275	1600w 230v/50-60hz	IDB09041	IDB19041	1484
1675x305x115	1645x275	2000w 230v/50-60hz	IDB09051	IDB19051	1679
2005x305x115	1975x275	2400w 230v/50-60hz	IDB09061	IDB19061	1863

CUBAS BUFFET BAÑO MARÍA HÚMEDO


- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** digital 0°C / 90°C.
- **Desagüe** con grifo bola.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
410x610x100 - 1GN1/1	380x580	800w 230v/50-60hz	IDB09311	1127
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09321	1300
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09331	1507
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	3000w 230v/50-60hz	IDB09341	1719
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09351	2087
2030x610x220 - 6GN1/1	2000x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09361	2461

CUBAS BUFFET BAÑO MARÍA SECO



- **Cuba** cantos sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** blindadas, protegidas mediante chapa fondo perforado.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** digital 0°C / 90°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.



DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
410x610x285 - 1GN1/1	380x580	400w 230v/50-60hz	IDB09411	983
730x610x285 - 2GN1/1	700x580	800w 230v/50-60hz	IDB09421	1047
1060x610x285 - 3GN1/1	1030x580	1200w 230v/50-60hz	IDB09431	1127
1390x610x285 - 4GN1/1	1360x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09441	1334
1720x610x285 - 5GN1/1	1690x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09451	1668
2030x610x285 - 6GN1/1	2000x580	2400w 230v/50-60hz	IDB09461	2030

PETACAS CALEFACTADAS PARA ENCASTRE

- **Aisladas** con lana de roca.
- **Resistencias** maleables protegidas mediante chapa perforada.
- Impulsión de aire caliente mediante **ventiladores** traseros.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y **termostato** analógico 0°C / 60°C.
- Elementos para **encastrar** boca de platos frontal.

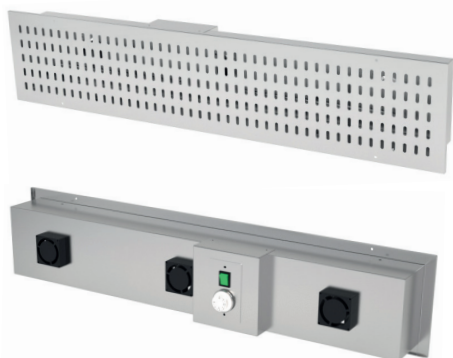

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
800x125x250	750x200x200	600w 230v/50-60hz	IDB21108	437
1200x125x250	1150x200x200	800w 230v/50-60hz	IDB21112	518
1500x125x250	1450x200x200	1000w 230v/50-60hz	IDB21115	650
1800x125x250	1750x200x200	1100w 230v/50-60hz	IDB21118	794
2000x125x250	1950x200x200	1100w 230v/50-60hz	IDB21120	886



DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE

- Sistema de muelles para **regulación** altura de platos.
- **Capacidad** aproximada para 60 platos por poza, diámetro regulable para platos de ø180 a ø260 y de ø240 a ø320mm (según modelo).
- Modelos calientes **calefactados** con resistencias, **termostato** analógico 0°C / 90°C.
- Elementos para **encastrar** en encimera.

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
380Øx660 - Platos 180/260Ø	340Ø	-	IDB20101	408
440Øx660 - Platos 240/320Ø	395Ø	-	IDB20102	443
380Øx660 - Platos 180/260Ø	340Ø	750w 230v/50-60hz	IDB20201	817
440Øx660 - Platos 240/320Ø	395Ø	750w 230v/50-60hz	IDB20202	863

GAMA AMPLIADA
Y RENOVADA

PANTALLAS SOPORTE PLANO

- Para montar **crystal curvo** a 1 o 2 caras o **crystal recto**.
- **Soportes verticales** en tubo redondo $\varnothing 50\text{mm}$, o rectangular $60 \times 40\text{mm}$ **corte recto**, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- **Ancclajes superiores** para sujeción de cristal.
- **Fijación inferior** mediante pletina con embellecedor.



SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50MM



DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32011	247	IDB32111	10w 230v/50-60hz	604	IDB32211	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259	IDB32121	10w 230v/50-60hz	627	IDB32221	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270	IDB32131	14w 230v/50-60hz	650	IDB32231	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288	IDB32141	18w 230v/50-60hz	679	IDB32241	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305	IDB32151	22w 230v/50-60hz	719	IDB32251	1250w 230v/50-60hz	863
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32061	334	IDB32161	28w 230v/50-60hz	811	IDB32261	1500w 230v/50-60hz	932

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB34411	247	IDB34611	10w 230v/50-60hz	604	IDB34711	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	259	IDB34621	10w 230v/50-60hz	627	IDB34721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	270	IDB34631	14w 230v/50-60hz	650	IDB34731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	288	IDB34641	18w 230v/50-60hz	679	IDB34741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	305	IDB34651	22w 230v/50-60hz	719	IDB34751	1250w 230v/50-60hz	863
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB34461	334	IDB34661	28w 230v/50-60hz	811	IDB34761	1500w 230v/50-60hz	932

CRISTALES SUPERIORES
TEMPLADOS CURVOS

- **Crystales curvos** 6mm para soportes rectos.
- **Fijación** mediante tornillos con junta de goma.




CURVO 1 CARA

DIM (mm)	REF	PVP(€)
520x430 - 1GN1/1	IDV32511	242
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305
2170x430 - 6GN1/1	IDV32561	334



CURVO 2 CARAS

DIM (mm)	REF	PVP(€)
520x680 - 1GN1/1	IDV32611	259
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403
2170x680 - 6GN1/1	IDV32661	495

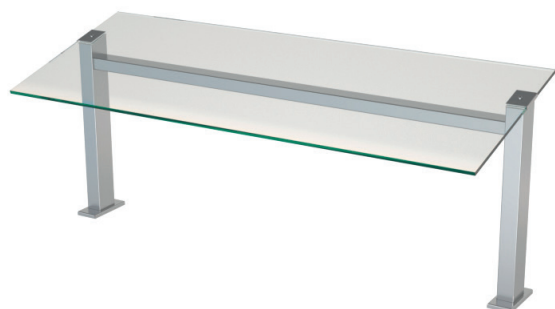
**GAMA AMPLIADA
Y RENOVADA**
PANTALLAS SOPORTE INCLINADO

- Para montar **crystal recto**.
- **Soportes verticales** en tubo redondo $\varnothing 50\text{mm}$, o rectangular $60 \times 40\text{mm}$ **corte inclinado** unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- **Anclajes superiores** para sujeción de cristal.
- **Fijación inferior** mediante pletina con embellecedor.

SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50MM


DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32311	247	IDB32411	10w 230v/50-60hz	604	IDB32711	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	259	IDB32421	10w 230v/50-60hz	627	IDB32721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	270	IDB32431	14w 230v/50-60hz	650	IDB32731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	288	IDB32441	18w 230v/50-60hz	679	IDB32741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	305	IDB32451	22w 230v/50-60hz	719	IDB32751	1250w 230v/50-60hz	863
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32361	334	IDB32461	28w 230v/50-60hz	811	IDB32761	1500w 230v/50-60hz	932

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB34011	247	IDB34111	10w 230v/50-60hz	604	IDB34211	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34021	259	IDB34121	10w 230v/50-60hz	627	IDB34221	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34031	270	IDB34131	14w 230v/50-60hz	650	IDB34231	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34041	288	IDB34141	18w 230v/50-60hz	679	IDB34241	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34051	305	IDB34151	22w 230v/50-60hz	719	IDB34251	1250w 230v/50-60hz	863
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB34061	334	IDB34161	28w 230v/50-60hz	811	IDB34261	1500w 230v/50-60hz	932

**CRISTALES
TEMPLADOS RECTOS**

- **Crystales superiores** 8mm, para soportes planos o inclinados.
- **Crystales frontales** 6mm para **todo tipo** de pantallas.
- **Fijación** mediante tornillos con junta de goma.


SUPERIOR

FRONTAL

DIM (mm)	REF	PVP(€)	ANCHO (mm)	CRISTAL FRONTAL	PVP(€)	CRISTAL FRONTAL PARA SOPORTE PLANO CRISTAL SUP. RECTO	PVP(€)
520x430 - 1GN1/1	IDV34511	133	520 - 1GN1/1	IDV79511	111	IDV79611	120
850x430 - 2GN1/1	IDV34521	145	850 - 2GN1/1	IDV79521	121	IDV79621	131
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531	167	1180 - 3GN1/1	IDV79531	138	IDV79631	149
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541	196	1510 - 4GN1/1	IDV79541	167	IDV79641	180
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551	236	1840 - 5GN1/1	IDV79551	207	IDV79651	224
2170x430 - 6GN1/1	IDV34561	288	2170 - 6GN1/1	IDV79561	236	IDV79661	255