


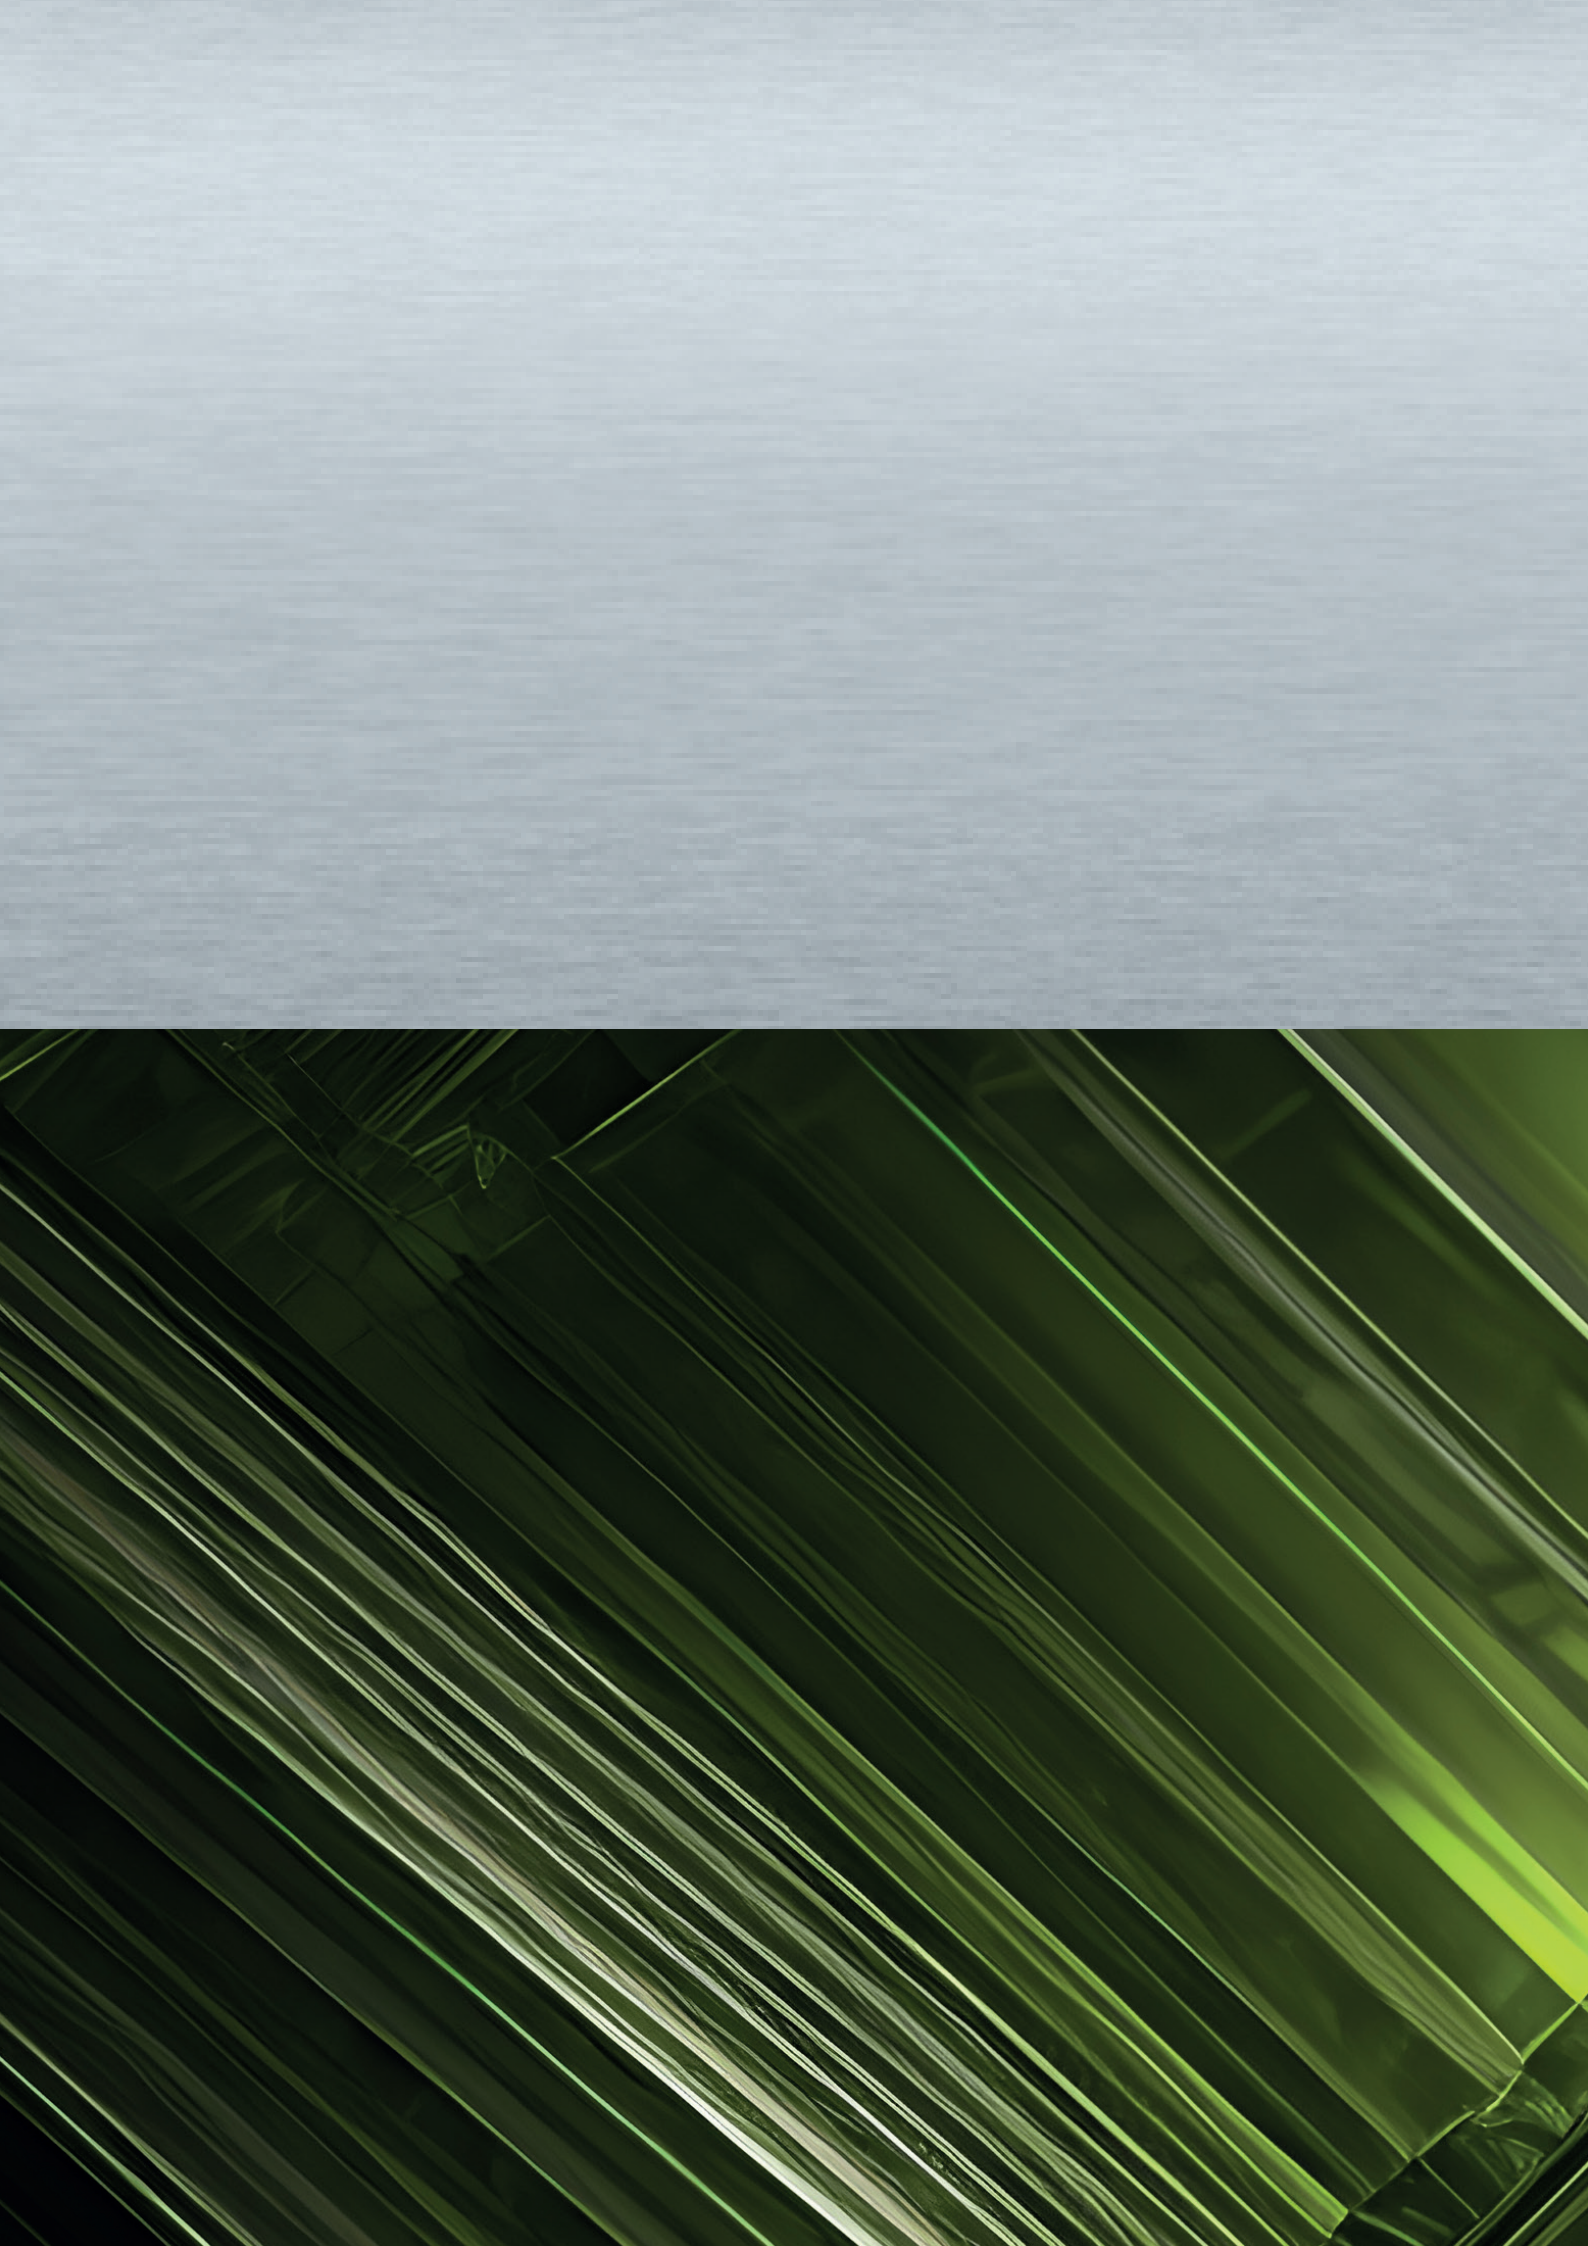


14.

- Plaques froides
- Bacs froids
- Bacs ventilées
- Bacs glaces
- Accessoires
- Vitrines froides
- Plaques chaudes vitrocéramiques
- Bacs bain-marie
- Rampe chauffante
- Distributeurs d'assiettes
- Supports décoratifs et verres

PLAQUES BUFFET FROIDES

- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
410x610x60 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09711	989
730x610x60 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09721	1064
1060x610x60 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09731	1116
1390x610x60 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09741	1225
1720x610x60 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09751	1415

PLAQUES BUFFET FROIDES GROUPE INCORPORÉ

- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



Réfrigérant R290.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x440 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19711	1472
730x610x440 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19721	1558
1060x610x440 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19731	1627
1390x610x440 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19741	1737
1720x610x440 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19751	1961

PLAQUES BUFFET FROIDES DEUX NIVEAUX

- Deux niveaux de **plaques** avec profilé gouttière sur le pourtour.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
410x610x140 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09811	1288
730x610x140 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09821	1363
1060x610x140 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09831	1415
1390x610x140 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09841	1524
1720x610x140 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09851	1714

PLAQUES BUFFET FROIDES DEUX NIVEAUX GROUPE INCORPORÉ

Réfrigérant R290.



- Deux niveaux de **plaques** avec profilé gouttière sur le pourtour.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x520 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19811	1771
730x610x520 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19821	1857
1060x610x520 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19831	1926
1390x610x520 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19841	2036
1720x610x520 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19851	2260

BACS BUFFET FROIDS

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
410x610x220 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09611	1139
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09621	1242
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09631	1300
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09641	1409
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09651	1725

BACS BUFFET FROIDS GROUPE INCORPORÉ

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



Réfrigérant R290.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x570 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19611	1541
730x610x570 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19621	1645
1060x610x570 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19631	1737
1390x610x570 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19641	1944
1720x610x570 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19651	2202

NOUVEAUTÉ

BACS BUFFET
VENTILÉES

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur réglable et amovible.
- **Réfrigérées** par un évaporateur à tirage forcé situé dans la partie inférieure, aisladas con poliestileno expandido.
- **Évacuation** inférieure.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
755x670x410 - 2GN1/1	725x640	1/4cv	IDB29621	1799
1080x670x410 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	IDB29631	1990
1405x670x410 - 4GN1/1	1385x640	3/8cv	IDB29641	2310
1730x670x410 - 5GN1/1	1700x640	3/8cv	IDB29651	2570


NOUVEAUTÉ

BACS BUFFET VENTILÉES
GROUPE INCORPORÉ

Réfrigérant R290.



- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur réglable et amovible.
- **Réfrigérées** par un évaporateur à tirage forcé situé dans la partie inférieure, aisladas con poliestileno expandido.
- **Évacuation** inférieure.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
755x670x760 - 2GN1/1	725x640	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB39621	2248
1080x670x760 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39631	2427
1405x670x760 - 4GN1/1	1385x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39641	2750
1730x670x760 - 5GN1/1	1700x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39651	2989

BACS BUFFET GLACES

- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.


* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.



DIM (mm)	NIVEAUX	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09944	1231
815x515x490 - 4+4 b.Glace	2	785x485	1/2cv	IDB09945	1190
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	IDB09946	1047
815x515x310 - 4 b.Glace	1	785x485	3/8cv	IDB09947	1012

BACS BUFFET GLACES GROUPE INCORPORÉ


- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail -18 °C / -20 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



Réfrigérant R290.



DIM (mm)	NIVEAUX	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
860x480x690 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	660w 230v/50hz	IDB09950	1576
815x515x690 - 4 b.Glace	1	785x485	3/8cv	660w 230v/50hz	IDB09951	1541

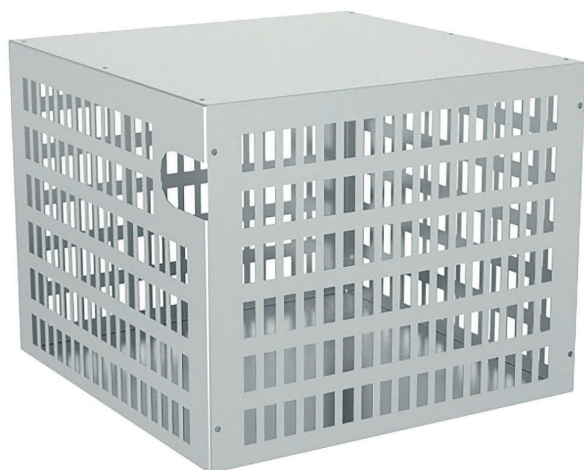

CUVETTE À RINCER CUILLÈRES PORTIONNEUSES **ENCASTRABLE**

- **Bac** à angles rayonnés.
- Séparateur intérieur démontable, accessoires pour remplissage et vidage de l'eau inclus.

SIMPLE

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	RÉF	PVP(€)
270x120x110	254x104	IDB20001	115

ROBINET BOULE+SIPHON

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	RÉF	PVP(€)
270x120x310	254x104	IDB20002	190

CARCASSE THERMOSTAT POUR ASSEMBLAGE SUR RAMPES

- Conçues pour être fixées aux rampes de buffet.

* Thermostat non inclus.

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT THERMOSTAT (mm)	RÉF	PVP(€)
120x100x40	74x30	IDB20003	81

CARROSSERIE VENTILÉE POUR GROUPE DE CONDENSATION

- Entièrement perforée pour une bonne ventilation, latéraux et toit démontables.
- Conçue pour recevoir et protéger les groupes de condensation des bacs et plaques froides avec contrôle moteur à distance.


DIM (mm)	REF	PVP(€)
565x360x350	IDB05050	420

VITRINES BUFFET AVEC BAC FROID VENTILÉE




Réfrigérant R290.

- Latéraux et 3 niveaux de tablette réglable en **verre**.
- **Éclairage** LED.
- **Cuve** à rayon de courbure zéro pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur démontable.
- **Bac** et vitrine réfrigérés par évaporateur à circulation d'air forcé dans la partie inférieure, **isolés** avec du polystyrène expansé et **rideau** de nuit.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0°C / 4°C en bac froid, 8°C / 10°C en vitrine.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail, mesures GN.



ARRIÈRE FERMÉ

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x775/1440 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29131	5249
1390x710x775/1440 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29141	5522



ARRIÈRE AVEC PORTES BATTANTES



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x775/1440 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29231	5832
1390x710x775/1440 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29241	6135

VITRINES BUFFET AVEC PLAQUE FROID VENTILÉE ET PORTES ARRIÈRE BATTANTES




Réfrigérant R290.

- Frontal en option, lateraux et 3 niveaux de tablette réglable en **verre**.
- **Éclairage** LED.
- **Réfrigérées** par un évaporateur à tirage forcé situé dans la partie inférieure, aisladas con poliestileno expandido.
- Option **verre** frontal ou **rideau** de nuit.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0°C / 4°C en plaque froide, 8°C / 10°C en vitrine.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail, mesures GN.

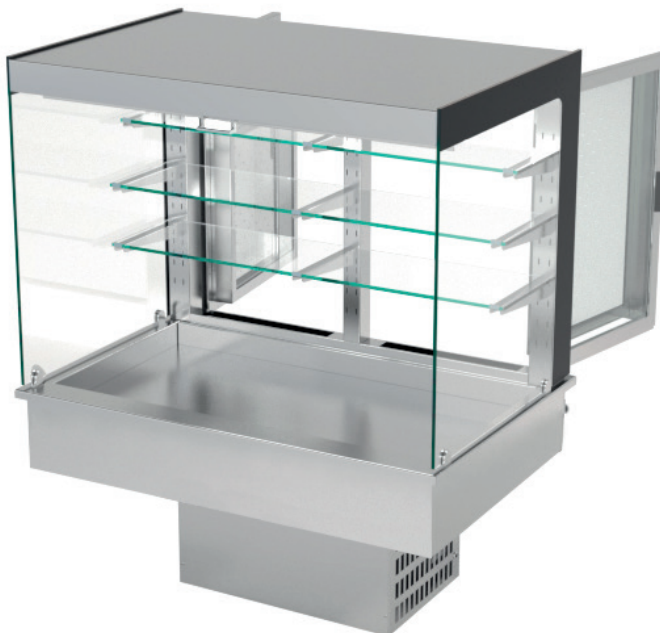

AVANT OUVERT

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x775/1300 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29331	6012
1390x710x775/1300 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29341	6325




AVANT FERMÉ

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x760/1280 - 3GN1/1	1030x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB29431	6262
1390x710x760/1280 - 4GN1/1	1360x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB29441	6588

GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉEPLAQUES BUFFET
CHAUDES VITROCÉRAMIQUES

- **Verre** supérieur trempé couleur noire ou blanc.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** invisibles.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** numérique 0° / 130°C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.




CADRE EN ACIER INOX

MESURES GN

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
410x610x115 - 1GN1/1	380x580	450w 230v/50-60hz	IDB09511	IDB19511	1363
730x610x115 - 2GN1/1	700x580	900w 230v/50-60hz	IDB09521	IDB19521	1507
1060x610x115 - 3GN1/1	1030x580	1350w 230v/50-60hz	IDB09531	IDB19531	1754
1390x610x115 - 4GN1/1	1360x580	1800w 230v/50-60hz	IDB09541	IDB19541	2041
1720x610x115 - 5GN1/1	1690x580	2250w 230v/50-60hz	IDB09551	IDB19551	2317

PROF. 500/350

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
500x500x115	470x470	800w 230v/50-60hz	IDB09211	IDB19211	1093
730x350x115	700x320	800w 230v/50-60hz	IDB09221	IDB19221	1208
1060x350x115	1030x320	1200w 230v/50-60hz	IDB09231	IDB19231	1415
1390x350x115	1360x320	1600w 230v/50-60hz	IDB09241	IDB19241	1645
1720x350x115	1690x320	2000w 230v/50-60hz	IDB09251	IDB19251	1863



SANS CADRE EN ACIER INOX

MESURES GN


DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
355x565x115 - 1GN1/1	325x535	450w 230v/50-60hz	IDB09111	IDB19111	1225
685x565x115 - 2GN1/1	655x535	900w 230v/50-60hz	IDB09121	IDB19121	1219
1015x565x115 - 3GN1/1	985x535	1350w 230v/50-60hz	IDB09131	IDB19131	1420
1345x565x115 - 4GN1/1	1315x535	1800w 230v/50-60hz	IDB09141	IDB19141	1650
1675x565x115 - 5GN1/1	1645x535	2250w 230v/50-60hz	IDB09151	IDB19151	1880

PROF. 455/305

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
455x455x115	425x425	800w 230v/50-60hz	IDB09011	IDB19011	983
685x305x115	655x275	800w 230v/50-60hz	IDB09021	IDB19021	1087
1015x305x115	985x275	1200w 230v/50-60hz	IDB09031	IDB19031	1271
1345x305x115	1315x275	1600w 230v/50-60hz	IDB09041	IDB19041	1484
1675x305x115	1645x275	2000w 230v/50-60hz	IDB09051	IDB19051	1679

BACS BUFFET BAIN-MARIE HUMIDE


- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** invisibles.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** numérique 0° / 90°C.
- **Évacuation** avec robinet à boule.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x100 - 1GN1/1	380x580	800w 230v/50-60hz	IDB09311	1127
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09321	1300
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09331	1507
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	3000w 230v/50-60hz	IDB09341	1719
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09351	2087

BACS BUFFET BAIN-MARIE SEC



- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances blindées**, protégées par une plaque en tôle fond perforé.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** numérique 0° / 90°C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x285 - 1GN1/1	380x580	400w 230v/50-60hz	IDB09411	983
730x610x285 - 2GN1/1	700x580	800w 230v/50-60hz	IDB09421	1047
1060x610x285 - 3GN1/1	1030x580	1200w 230v/50-60hz	IDB09431	1127
1390x610x285 - 4GN1/1	1360x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09441	1334
1720x610x285 - 5GN1/1	1690x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09451	1668

RAMPE CHAUFFANTE À ENCASTRER

- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** malléables protégées par une plaque de tôle perforée.
- **Soufflage** d'air chaud avec ventilateurs arrières.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** analogique 0°C / 60°C.
- Éléments à **encastrer** chauffe-assiettes frontal.

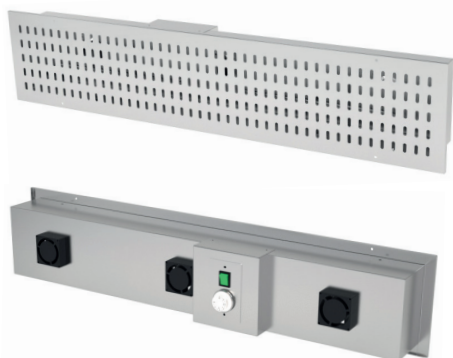

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
800x125x250	750x200x200	600w 230v/50-60hz	IDB21108	437
1200x125x250	1150x200x200	800w 230v/50-60hz	IDB21112	518
1500x125x250	1450x200x200	1000w 230v/50-60hz	IDB21115	650
1800x125x250	1750x200x200	1100w 230v/50-60hz	IDB21118	794
2000x125x250	1950x200x200	1100w 230v/50-60hz	IDB21120	886



DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES NIVEAU CONSTANT

- Système de ressorts pour **réglage** de la hauteur des assiettes.
- **Capacité** pour environ 60 assiettes par puits, diamètre réglable pour assiettes de ø180 à ø260 et de ø240 à ø320 mm (selon le modèle).
- Modèles **chauds** chauffés par résistances, **thermostat** analogique 0°C / 90°C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
380Øx660 - Assiettes 180/260Ø	340Ø	-	IDB20101	408
440Øx660 - Assiettes 240/320Ø	395Ø	-	IDB20102	443
380Øx660 - Assiettes 180/260Ø	340Ø	750w 230v/50-60hz	IDB20201	817
440Øx660 - Assiettes 240/320Ø	395Ø	750w 230v/50-60hz	IDB20202	863

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS PLATS

- Pour monter **verre courbé** 1 ou 2 faces ou **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe droite**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décorative.


SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM



DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32011	247	IDB32111	10w 230v/50-60hz	604	IDB32211	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259	IDB32121	10w 230v/50-60hz	627	IDB32221	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270	IDB32131	14w 230v/50-60hz	650	IDB32231	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288	IDB32141	18w 230v/50-60hz	679	IDB32241	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305	IDB32151	22w 230v/50-60hz	719	IDB32251	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB34411	247	IDB34611	10w 230v/50-60hz	604	IDB34711	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	259	IDB34621	10w 230v/50-60hz	627	IDB34721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	270	IDB34631	14w 230v/50-60hz	650	IDB34731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	288	IDB34641	18w 230v/50-60hz	679	IDB34741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	305	IDB34651	22w 230v/50-60hz	719	IDB34751	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES SUPÉRIEURS
TREMPÉS COURBÉS**


- **Cristales courbé** 6mm pour supports plats.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


COURBÉ 1 FACE

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
520x430 - 1GN1/1	IDV32511	242
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305


COURBÉ 2 FACES

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
520x680 - 1GN1/1	IDV32611	259
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403

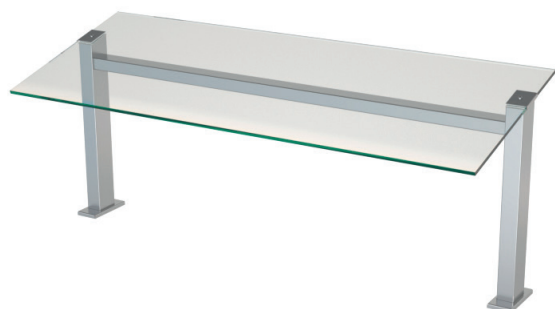
**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS INCLINÉS

- Pour monter **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe incliné**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décorative.

SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM


DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32311	247	IDB32411	10w 230v/50-60hz	604	IDB32711	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	259	IDB32421	10w 230v/50-60hz	627	IDB32721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	270	IDB32431	14w 230v/50-60hz	650	IDB32731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	288	IDB32441	18w 230v/50-60hz	679	IDB32741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	305	IDB32451	22w 230v/50-60hz	719	IDB32751	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x40x460 - 1GN1/1	IDB34011	247	IDB34111	10w 230v/50-60hz	604	IDB34211	250w 230v/50-60hz	696
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34021	259	IDB34121	10w 230v/50-60hz	627	IDB34221	500w 230v/50-60hz	725
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34031	270	IDB34131	14w 230v/50-60hz	650	IDB34231	750w 230v/50-60hz	759
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34041	288	IDB34141	18w 230v/50-60hz	679	IDB34241	100w 230v/50-60hz	794
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34051	305	IDB34151	22w 230v/50-60hz	719	IDB34251	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES
TREMPÉS DROITS**

- **Verres supérieurs** 8mm, pour supports plats ou inclinés.
- **Verres avant** 8mm pour **tous types** de supports.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


SUPERIEUR

AVANT

DIM (mm)	REF	PVP(€)	ANCHO (mm)	VERRE AVANT	PVP(€)	VERRE AVANT POUR SUPPORT PLAT VERRE SUP. DROIT	PVP(€)
520x430 - 1GN1/1	IDV34511	133	520 - 1GN1/1	IDV79511	111	IDV79611	120
850x430 - 2GN1/1	IDV34521	145	850 - 2GN1/1	IDV79521	121	IDV79621	131
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531	167	1180 - 3GN1/1	IDV79531	138	IDV79631	149
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541	196	1510 - 4GN1/1	IDV79541	167	IDV79641	180
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551	236	1840 - 5GN1/1	IDV79551	207	IDV79651	224