


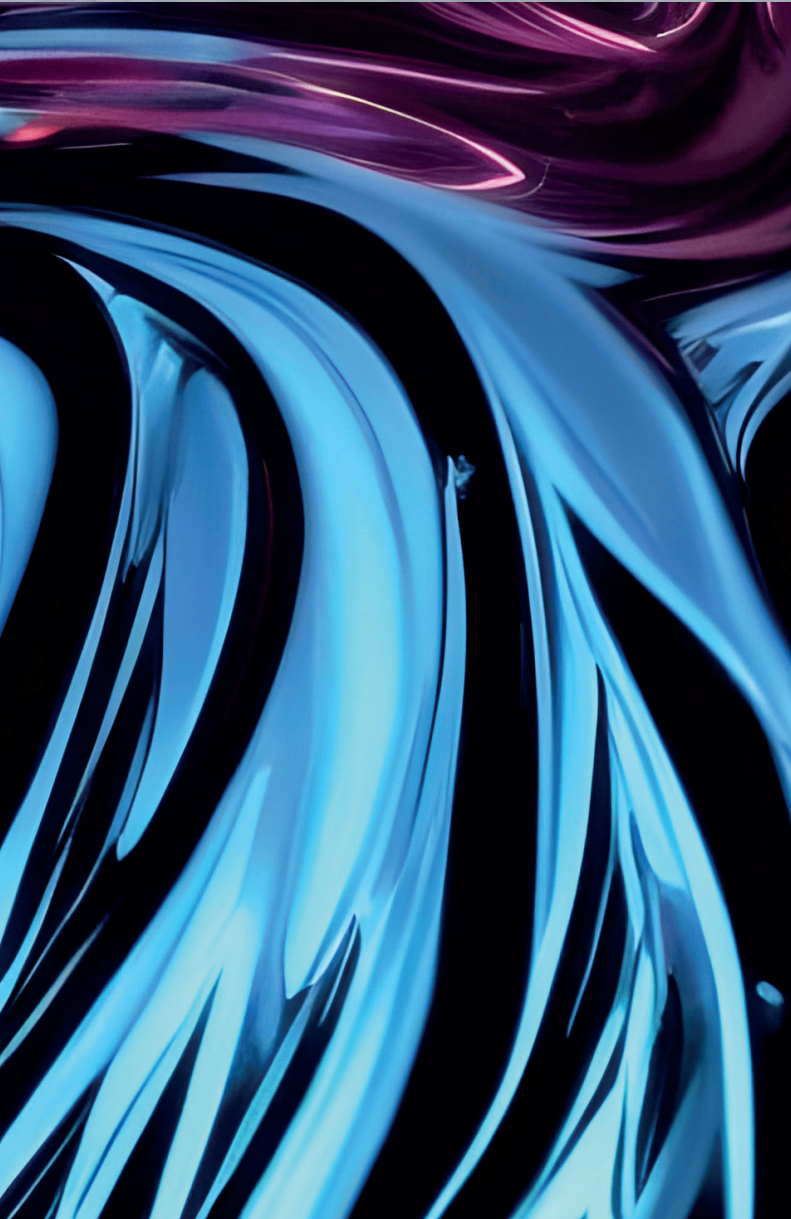

# 05.

- Convoyeurs à cordes
- Convoyeurs à bandes
- Accessoires

## GAMME RENOUVELÉE

## CONVOYEURS À CORDES

- **Cordes** thermosoudées.
- Motoréducteur à **vitesse réglable** 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique.
- **Bouton** d'arrêt d'urgence intégré.
- **Pare-chocs** latéral en caoutchouc.



| DIM (mm)      | CONSOMMATION/<br>TENSION | RÉF      | PVP<br>(€) |
|---------------|--------------------------|----------|------------|
| 2000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC020 | 10219      |
| 2500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC025 | 10395      |
| 3000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC030 | 10560      |
| 3500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC035 | 10736      |
| 4000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC040 | 10962      |
| 4500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC045 | 11451      |
| 5000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC050 | 11688      |
| 5500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC055 | 11875      |
| 6000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC060 | 12111      |
| 6500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC065 | 12606      |
| 7000x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC070 | 12859      |
| 7500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC075 | 13057      |
| 8000x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC080 | 13360      |
| 8500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC085 | 13844      |
| 9000x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC090 | 14201      |
| 9500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC095 | 14413      |
| 10000x500x850 | 370w 230v/50-60hz        | IDLMC100 | 14630      |

## CONVOYEURS À CORDES D'ANGLE

- **Cordes** thermosoudées.
- Motoréducteur à **vitesse réglable** 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique.
- **Bouton** d'arrêt d'urgence intégré.

| DIM (mm)      | CONSOMMATION/<br>TENSION | RÉF      | PVP (€) |
|---------------|--------------------------|----------|---------|
| 1100x1100x850 | 330w 230v/50-60hz        | IDLMC003 | 4692    |



## PLAN DE TRAVAIL APPUI PLIABLE

- **Carters** rabattables en acier inoxydable.

| DIM (mm)     | RÉF      | PVP (€) |
|--------------|----------|---------|
| 600x400x40mm | IDLMA005 | 429     |



## CONVOYEUR À BANDES

- **Bande** polyuréthane.
- Motoréducteur à **vitesse réglable** 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique.
- **Bouton** d'arrêt d'urgence intégré.
- **Pare-chocs** latéral en caoutchouc.



| DIM (mm)      | CONSOMMATION/<br>TENSION | RÉF      | PVP (€)      |
|---------------|--------------------------|----------|--------------|
| 2000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT020 | <b>11022</b> |
| 2500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT025 | <b>11209</b> |
| 3000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT030 | <b>11363</b> |
| 3500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT035 | <b>11495</b> |
| 4000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT040 | <b>11677</b> |
| 4500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT045 | <b>12232</b> |
| 5000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT050 | <b>12381</b> |
| 5500x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT055 | <b>12645</b> |
| 6000x500x850  | 330w 230v/50-60hz        | IDLMT060 | <b>12936</b> |
| 6500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT065 | <b>13206</b> |
| 7000x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT070 | <b>13415</b> |
| 7500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT075 | <b>13954</b> |
| 8000x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT080 | <b>14185</b> |
| 8500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT085 | <b>14471</b> |
| 9000x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT090 | <b>14619</b> |
| 9500x500x850  | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT095 | <b>14762</b> |
| 10000x500x850 | 370w 230v/50-60hz        | IDLMT100 | <b>15065</b> |

## PRISE ADDITIONNELLE

- Avec **support** en acier inox pour montage sur des bandes.

| CARACTÉRISTIQUES   | RÉF      | PVP (€)    |
|--------------------|----------|------------|
| 230 V / 16A / 2P+T | IDLMA001 | <b>176</b> |



## PRISE SCHUKO

- Avec **support** en acier inox pour montage sur des bandes.

| CARACTÉRISTIQUES    | RÉF      | PVP (€)    |
|---------------------|----------|------------|
| 400V / 16A / 3P+N+T | IDLMA003 | <b>165</b> |



## BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

- Avec **support** en acier inox pour montage sur des bandes.

| CARACTÉRISTIQUES | RÉF      | PVP (€)    |
|------------------|----------|------------|
| 230V             | IDLMA004 | <b>341</b> |

